



## OPOZORILO:

Pri sklopkah s trdno povezavo potisnega ležaja je bilo optimirano izklapljanje in krožnikasta vzmet. S tem so preprečene možne poškodbe pri prevozu in napake pri manipuliranju. To zadeva naslednje številke delov: **3483 ... .. 3488 ... ..**

### Stara izvedba:




Slika 1: poškodovan sedež vodilnega čepa potisnega obroča  
– čep je zdrsnil pod membransko vzmet

Zaradi udarca pri prevozu ali napake pri manipuliranju lahko pride do tega, da je potisni obroč premaknjen iz osi.

### Spremenjena povezava:

Na sliki 2 je prikazanih šest vodilnih nastavkov trdne povezave, prejšnje izvedbe so imele samo tri vodilne nastavke.

**Izvedbe SACHS omogočajo pri popravilu uporabo stare tlačne plošče z novo izklopno povezavo.**

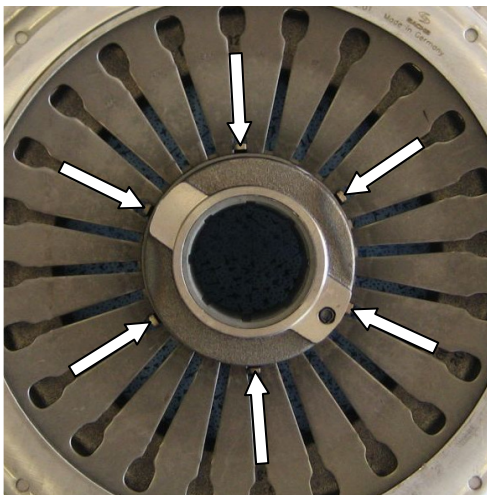

Slika 2: šest vodilnih nastavkov



Slika 3: stranski pogled na vodilne nastavke (vidni so štiri od šestih)