




Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

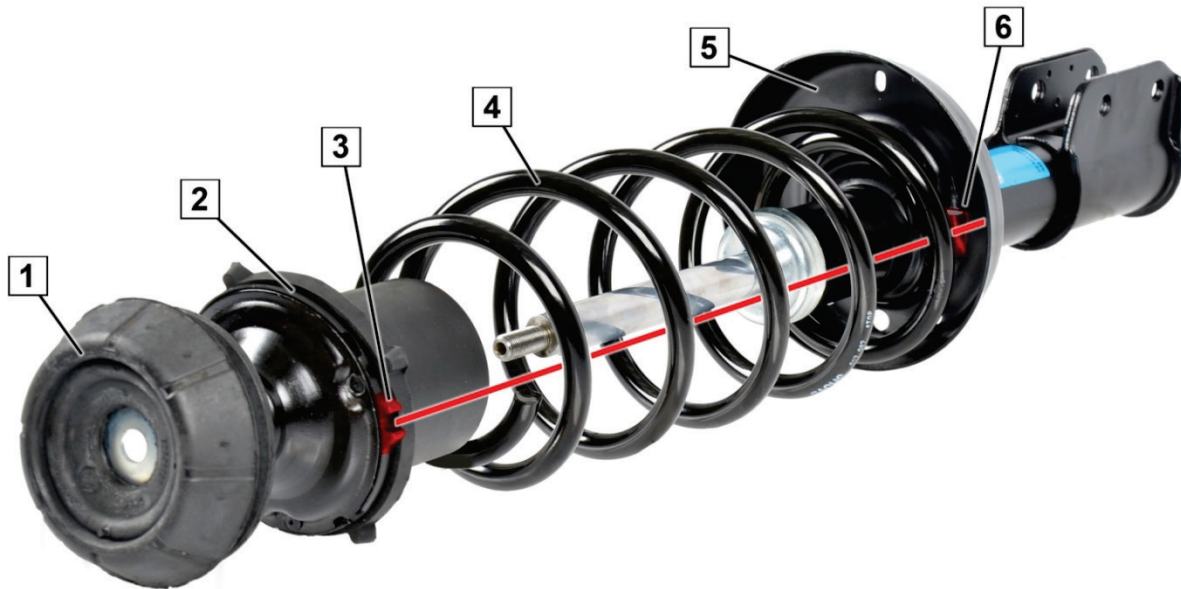

Afb. 1: Veerpootsteunlager correct geplaatst

1 Rubbermetaallager	4 Chassisveer
2 Veerpootsteunlager	5 Veerschotel
3 Positie-pin boven	6 Aanslag voor de chassisveer

WAARSCHUWING

De chassisveer staat onder grote spanning. Gebruik als speciaal gereedschap een veerklem.

Let bij de montage van de veerpoot op het volgende:

- Plaats het uiteinde van de chassisveer (4) op een afstand van ca. 5 mm van de aanslag (6) van de veerschotel (5).
- Plaats het veerpootsteunlager (2) zo, dat de positie-pin boven (3) in één lijn ligt met de aanslag voor de chassisveer (6).
- Gebruik een nieuwe moer om de zuigerstang te bevestigen. Trek aan met het voorgeschreven aanhaalmoment.
- Let op de gegevens van de voertuigfabrikant.

Controleer of de onderdelen correct in één lijn liggen.



www.zf.com/serviceinformation