



FIAT	500L
Nº de art.	89-425-0 / 89-426-0 / ...

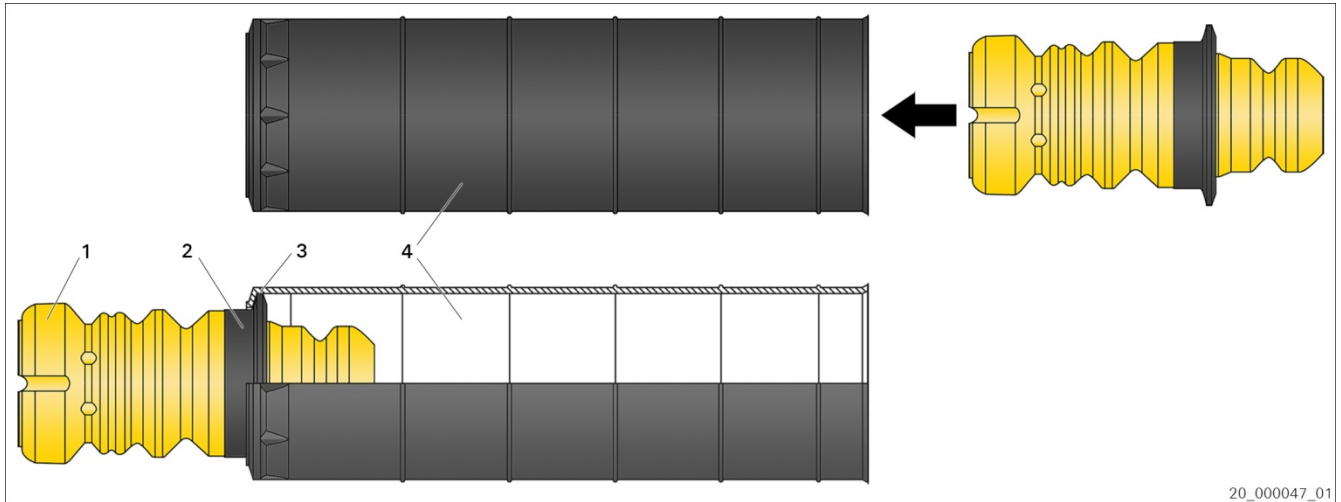


Fig. 1: Montagem do kit de serviço (exemplo)

20_000047_01

- | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------|
| 1 | Batente de pressão | 2 | Anel de reforço |
| 3 | Ranhura | 4 | Tubo protetor |



Antes da montagem no amortecedor:
Encaixar o anel de reforço (2) do batente de pressão (1) na ranhura (3) do tubo protetor (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation