



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

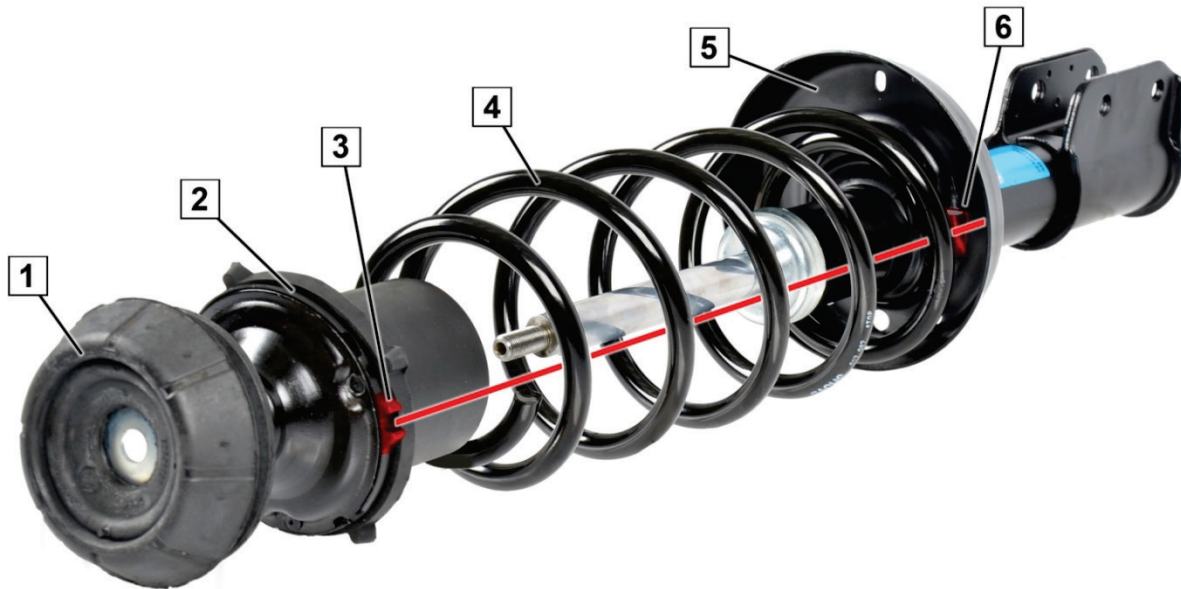


Fig. 1: Apoio superior do amortecedor posicionado corretamente

1 Apoio de borracha-metal	4 Mola de suspensão
2 Apoio superior do amortecedor	5 Prato da mola
3 Pino de posicionamento superior	6 Batente para mola de suspensão

### **AVISO**

A mola de suspensão está sob grande tensão. Utilizar ferramenta especial compressor de mola.

Na montagem da suspensão, observar:

- No fim da mola de suspensão (4) posicionar o prato da mola (5) afastado em aprox. 5 mm do batente (6).
- Posicionar o apoio superior do amortecedor (2) de forma que o pino de posicionamento superior (3) fique alinhado com o batente para a mola de suspensão (6).
- Utilizar porca nova para a fixação da haste do pistão. Apertar com o torque de aperto prescrito.
- Observar as indicações da montadora do veículo.

Verificar se os componentes estão alinhados corretamente.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)