




FIAT	500L
Obj. č.	89-425-0 / 89-426-0 / ...

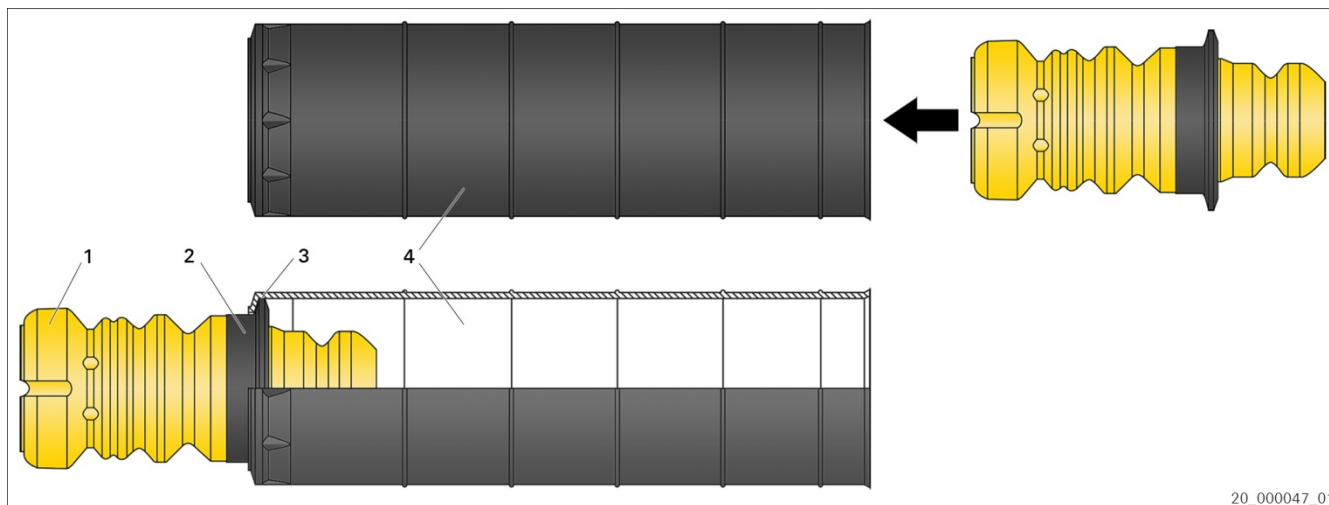

Obr. 1: Sestavení servisní sady (příklad)

- | | | | |
|---|--------|---|--------------------|
| 1 | Doraz | 2 | Zesilovací kroužek |
| 3 | Drážka | 4 | Ochranná trubice |



Před montáží na tlumič:
Zesilovací kroužek (2) dorazu (1) zaklapnout do drážky (3) ochranné trubice (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation