



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

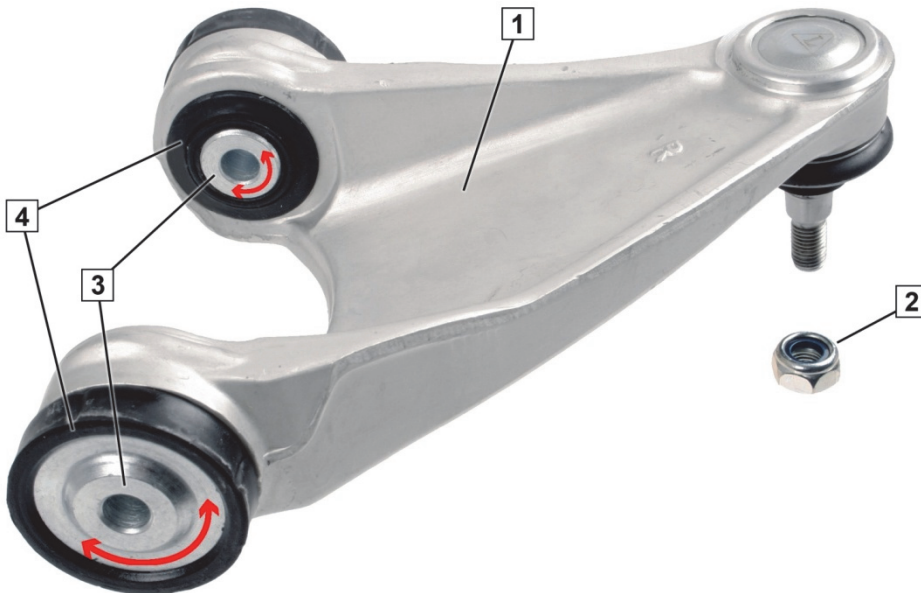


Abb. 1: Querlenker

- 1 Querlenker
- 2 Selbstsichernde Mutter
- 3 Metallkern
- 4 Gummilager



Der Metallkern (3) ist nicht mit dem Gummilager (4) vulkanisiert. Der Metallkern ist deshalb drehbar. Dies ist konstruktiv so vorgesehen.

Bei der Montage immer eine neue, selbstsichernde Mutter (2) verwenden und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.



www.zf.com/serviceinformation