



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

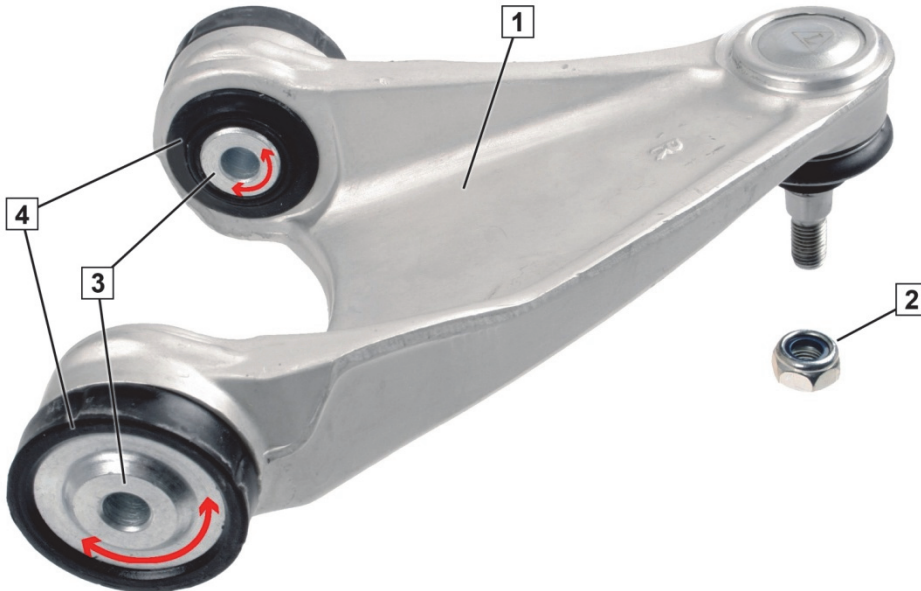


Fig. 1 : Bras oscillant transversal

- 1 Bras oscillant transversal
- 2 Ecrou autobloquant
- 3 Noyau en métal
- 4 Silent-bloc



Le noyau en métal (3) n'est pas vulcanisé avec le silent-bloc (4). C'est pourquoi le noyau en métal est rotatif. Cela est prévu ainsi dès sa construction.

Lors du montage, toujours utiliser un écrou autobloquant neuf (2) et serrer avec le couple de serrage prescrit.

Respecter les indications du constructeur du véhicule.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)