




Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

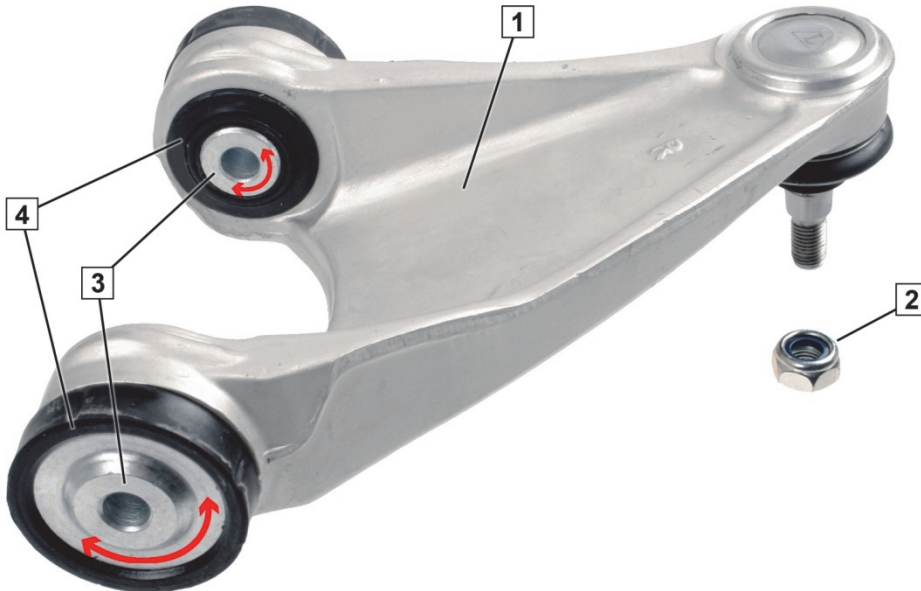

Illustr. 1: Draagarm

- 1 Draagarm
- 2 Zelfborgende moer
- 3 Metalen kern
- 4 Rubber lager



De metalen kern (3) is niet met het rubber lager (4) gevulkaniseerd. Daarom is de metalen kern draaibaar. De constructie is zodanig ontworpen.

Bij de montage altijd een nieuwe, zelfborgende moer (2) gebruiken en vastdraaien met het voorgeschreven aanhaalmoment.

Neem de informatie van de voertuigfabrikant in acht.



www.zf.com/service-informatie