



N.º de art. 35016 01

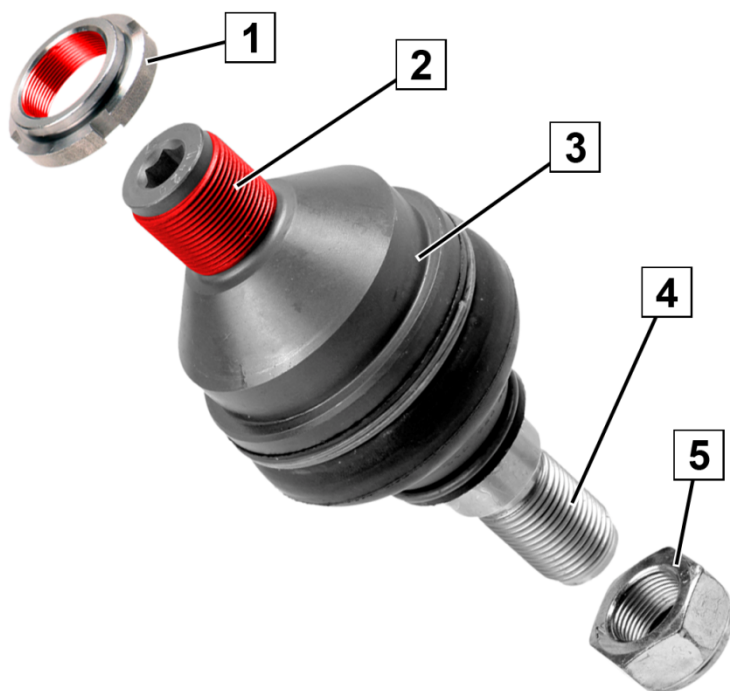


Fig. 1: Suspensão articulada

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| 1 | Porca especial M20x1 | 4 | Rosca M18x1,5 |
| 2 | Rosca M20x1 | 5 | Porca M18 x 1,5 |
| 3 | Suspensão articulada | | |

ATENÇÃO

As peças de fixação (parafusos, porcas, etc.) são peças importantes para a segurança!
A utilização das peças de fixação erradas pode causar danos e provocar acidentes graves.

Assegure-se de que utiliza unicamente peças de fixação com as dimensões e valores de resistência correctos!

Fixar a suspensão articulada (3) com as seguintes peças:

- Porca (5) M18 x 1,5 (incluída no kit)
- Porca especial (1) **M20 x 1** N.º de art. 35347 01 (encomendar separadamente)

Fixe a suspensão articulada com o binário de aperto especificado.



www.zf.com/serviceinformation