




FIAT Bravo II (198)/Stilo (192)/Stilo Weekend
Lancia Delta III (844)

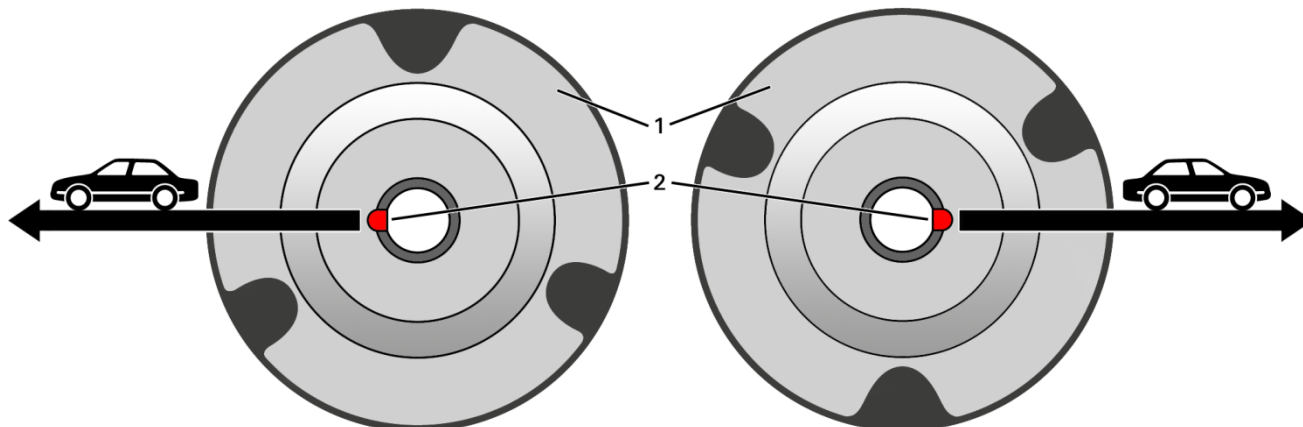

Rys. 1: Łożysko obudowy mostu napędowego, położenie montażowe (lewa strona)

Rys. 2: Łożysko obudowy mostu napędowego, położenie montażowe (prawa strona)

1 Łożysko obudowy mostu napędowego

2 Oznakowanie

Montaż łożyska obudowy mostu napędowego

1. Ustawić łożysko obudowy mostu napędowego (1) podczas montażu w prawidłowej pozycji. Oznakowanie (2) ustawione jest w kierunku jazdy do przodu (rys. 1 i 2).
2. Przestrzegać danych producenta pojazdu.



Nieprawidłowe ustawienie łożyska obudowy mostu napędowego podczas montażu prowadzi do ograniczenia funkcji i trwałości części.



www.zf.com/serviceinformation