



Vor dem Entlüften:

Serviceinformation lesen. Prüfen, welche Variante (A oder B) für das Entlüften gilt (Tab. 1).

Variante	Entlüftungsnippel (drehbar)	Entlüftungsnippel (starr)
A	•	
B		•

Tab. 1: Entlüftungsvarianten

Es gibt Fahrzeuge, bei denen die Entlüftungseinrichtung nicht direkt am Nehmerzylinder oder am CSC sitzt.

Bei diesen Fahrzeugen befindet sich die Entlüftungseinrichtung an einer anderen Stelle des Hydrauliksystems.

Variante A

Hydrauliksystem entlüften: Entlüftungsnippel aufdrehen.



Abb. 1: Beispiel für Variante A



Abb. 2: Beispiel für Variante A

1 Entlüftungsnippel (drehbar)



Variante B

Hydrauliksystem entlüften: Hydraulikleitung eine Raste ziehen.



Abb. 3: Beispiel für Variante B

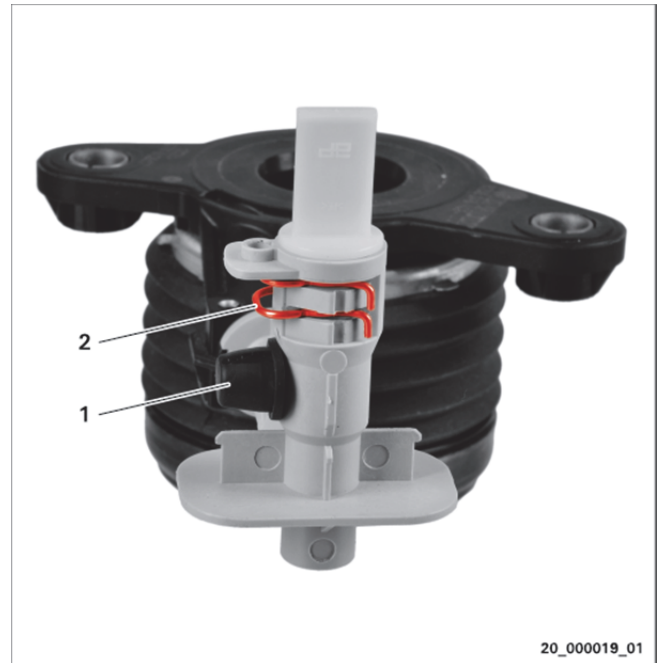


Abb. 4: Beispiel für Variante B

1 Entlüftungsniessel (starr)

2 Halteklammer

Hydrauliksystem entlüften

! VORSICHT

**Vergiftungsgefahr durch toxische Flüssigkeit.
Leichte bis mittelschwere Verletzung möglich.**

- ⇒ Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- ⇒ Flüssigkeit nicht trinken.
- ⇒ Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

HINWEIS

Sachschaden durch Verwenden falscher Flüssigkeit möglich.
⇒ Flüssigkeit mit den korrekten Spezifikationen verwenden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

