




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

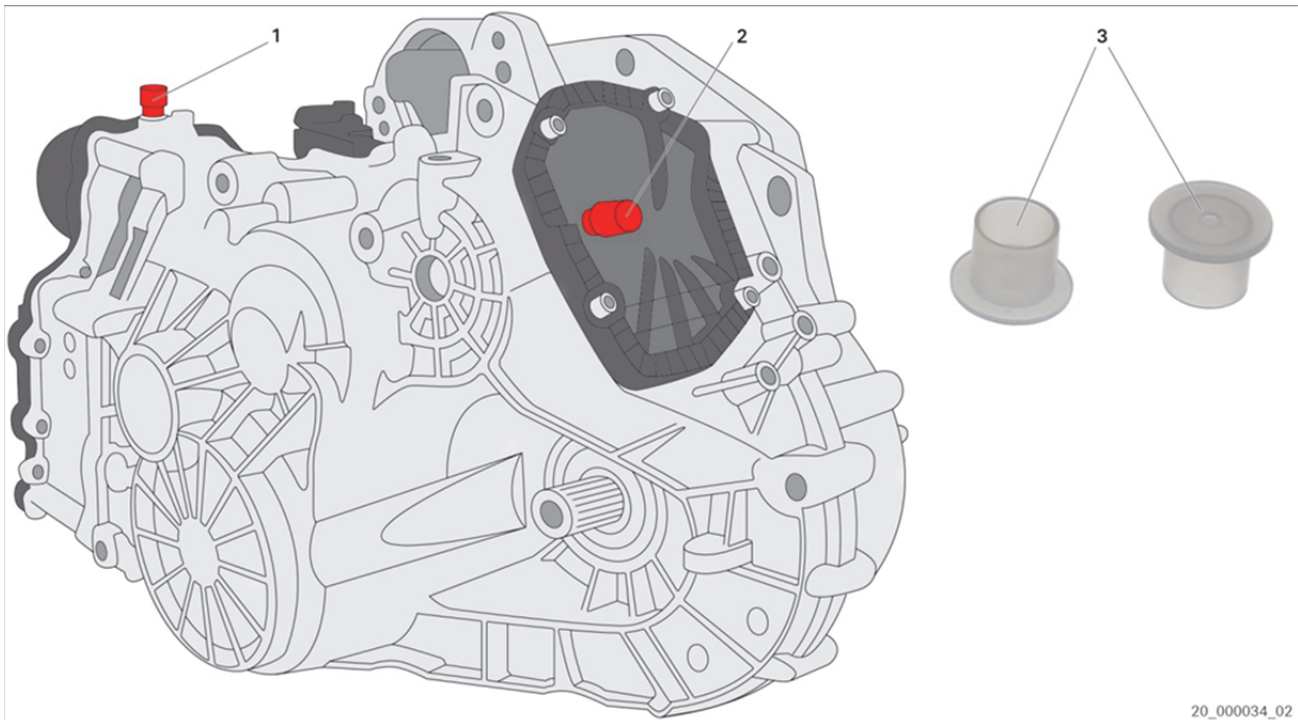

Sl. 1: Mjenjač s dvostrukom spojkom

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Odzračivanje mehatronike | 2 | Odzračivanje mjenjača |
| 3 | Zaporni čepovi | | |

OBAVIJEST

Moguće oštećenje mehatronike i mjenjača zbog gubitka ulja kod demontaže, transporta i ugradnje.

→ Izbjegnite gubitak ulja kod demontaže, transporta i ugradnje mjenjača.



Popravci na dvostrukom masenom zamašnjaku (ZMS) ili dvostrukoj spojci mogu se izvršiti samo kod demontiranog mjenjača. Popravak je moguć samo s posebnim alatom. Poštivati podatke proizvođača vozila.

Prije demontaže mjenjača

Skinite odzračne kapice jedinice za odzračivanje mehatronike (1) i odzračivanje mjenjača (2) i zamijenite ih zapornim čepovima (3).

Nakon ugradnje mjenjača

Skinite zaporne čepove (3) i zamijenite ih odzračnim kavicama za odzračivanje mehatronike (1) i odzračivanje mjenjača (2). Provjerite oštećenje odzračnih kapica. Oštećene odzračne kapice zamijenite novim dijelovima.

→ Uvažiti servisne informacije: Komplet spojki za DSG mjenjače s dvostrukom spojkom (spojka suhog hoda), 12471 HR



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation