




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

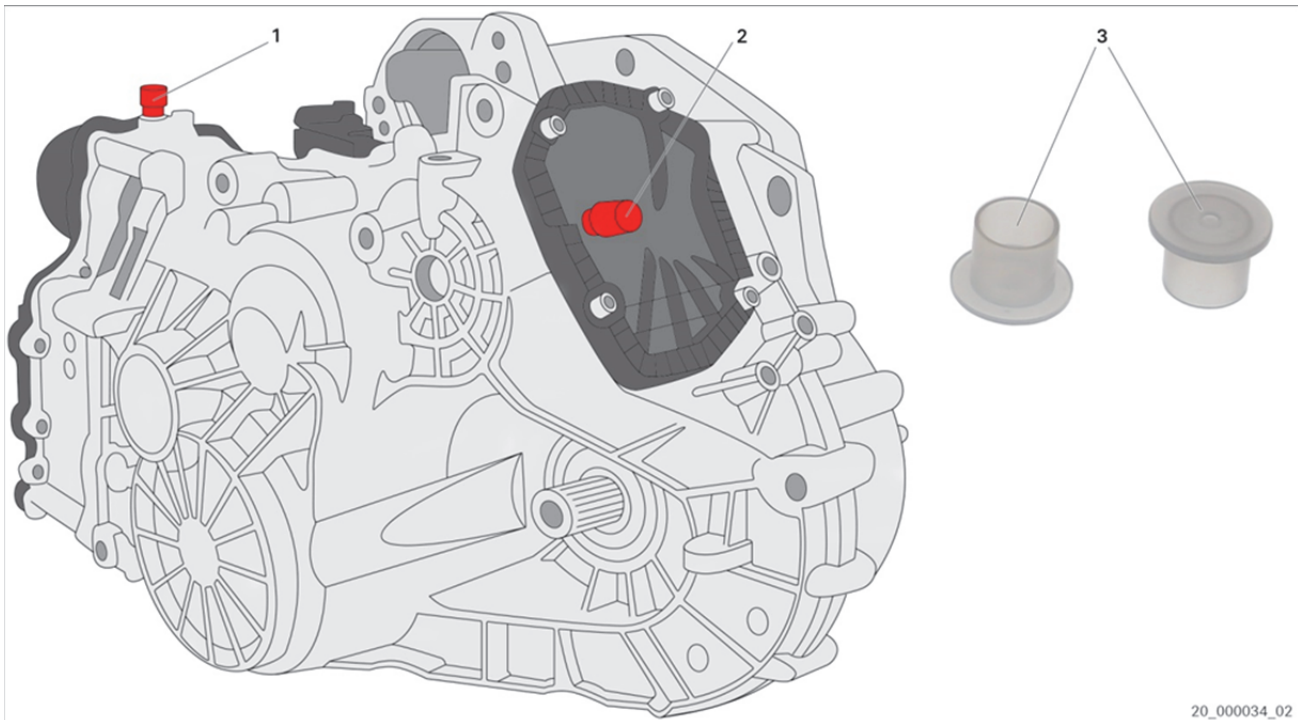

Sl. 1: Menjač sa dvostrukim kvačilom

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Deo za odzračivanje elektronike | 2 | Deo za odzračivanje menjača |
| 3 | Čep za zatvaranje | | |

OBAVEST

Moguća materijalna šteta na mehatronici i menjaču usled gubitka ulja prilikom demontaže, transporta i ugradnje.

→ Izbegavajte gubitak ulja pri demontaži, transportu i ugradnji menjača.



Popravke na zamajcu sa dve mase (ZMS) ili dvostrukom kvačilu smeju da se vrše samo kada je menjač demontiran. Popravka je moguća samo sa specijalnim alatom. Obratite pažnju na podatke proizvođača vozila.

Pre demontaže menjača

Skinuti kapice sa dela za odzračivanje mehatronike (1) i dela za odzračivanje menjača (2) i zameniti čepovima za zatvaranje (3).

Posle ugradnje menjača

Ukloniti čepove za zatvaranje (3) i zameniti ih kapticama dela za odzračivanje mehatronike (1) i dela za odzračivanje menjača (2). Proveriti kapice dela za odzračivanje u pogledu oštećenja. Oštećene kapice dela za odzračivanje zameniti novim komponentama.

→ Obratite pažnju na servisnu informaciju: Komplet kvačila za DSG menjač sa dvostrukim kvačilom (kvačilo koje radi na suvo), 12471 SR



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation