




图示 1：涂装乳剂的盘毂

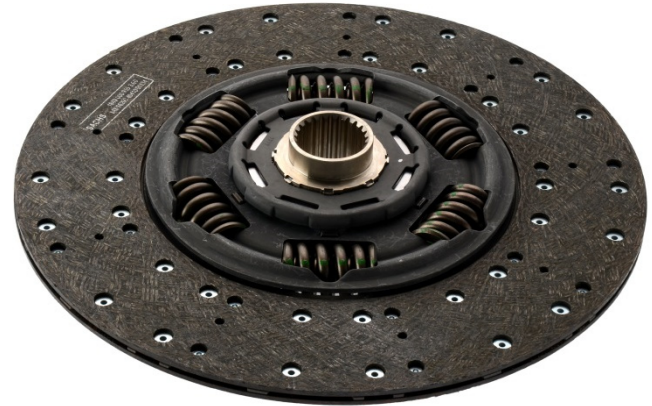

图示 2：镀镍盘毂

离合器从动盘无论采用镀镍盘毂还是涂装乳剂的盘毂均可减少变速器输入轴与盘毂之间形成磨锈。两种规格在质量方面没有差别。只不过在后续安装时对离合器从动盘的操作决定了适合哪种涂层种类。

商用车制造商由于采用自动化安装因此可使用带镀镍盘毂的离合器从动盘。镀镍盘毂在后续使用中无需润滑脂。

镀镍由于其能耗高，且在生产过程中会产生有毒气体而对环境有害。采埃孚销售服务的离合器从动盘采用涂装乳剂来防锈。这一工艺得到多家知名汽车制造商的认可。

为使盘毂型面长期保持平滑，必须使用合适的润滑脂：

萨克斯 (SACHS) 高效润滑脂，1 g 袋装 (货号 4200 080 060)

萨克斯 (SACHS) 高效润滑脂，80 g 管装 (货号 4200 080 050)



注意服务信息乘用车和商用车离合器安装——盘毂面润滑 (11560 EN)。



www.zf.com/serviceinformation