




### Scania / MAN / Steyr

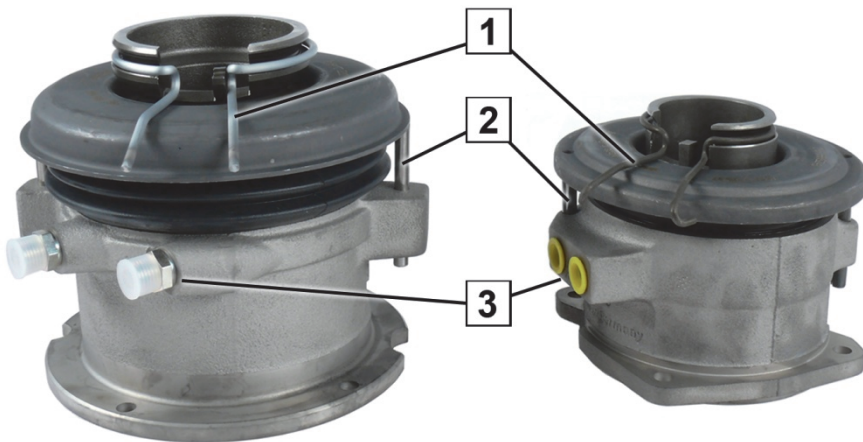

Sl.1: CSC Scania

Sl.2: CSC MAN / Steyr

Sl.3: Podešavanje zatika s urezom

- 1 Teretni prsten
- 2 Zatik s urezom
- 3 Priključak: pokretački hidraulički sustav

#### NAPOMENA



Pri ugradnji nove spojke zamijenite Koncentrični cilindar-uzimatelj (CSC). Prije ugradnje pogona ispravno podesite CSC. CSC se može uklopiti u prsten za isključivanje potisne ploče spojke samo ako su zatici s urezom ispravno podešeni.

#### Podešavanje CSC-a

- Ravnomjerno stižite zaticke s urezom (2) do krajnjeg položaja (sl.3).

#### Ugradnja pogona i provjera rada spojke

- Morate čuti da se teretni prsten (1) pri montaži pogona uklopio u prsten za isključivanje potisne ploče spojke.
- Provjerite je li se teretni prsten (1) CSC-a uklopio u prsten za isključivanje potisne ploče spojke.
- Ventilirajte pokretački hidraulički sustav spojke.
- Pokrenite pedalu spojke i provjerite radi li spojka ispravno.
- Spojka će se odvojiti samo ako je CSC čvrsto povezan s prstenom za isključivanje potisne ploče spojke.

#### NAPOMENA



Normalno je da se pri prvom pokretanju utroši više energije. Zatici s urezom (2) pri prvom pokretanju pedale spojke dovode se u radni položaj. Podesite još jednom ako se teretni prsten CSC-a izvuče iz prstena za isključivanje potisne ploče spojke pri pokretanju pedale spojke.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)