




Pav. 1: emulsija dengta stebulė

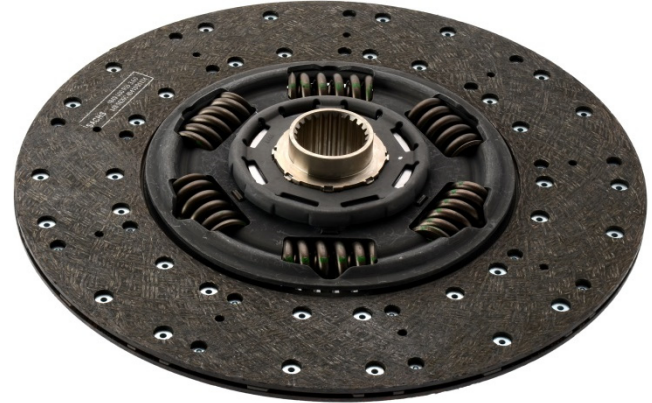

Pav. 2: nikeliuota stebulė

Sankabos diskai su nikeliuota arba emulsija dengta stebule sumažina rūdžių dėl trinties susidarymą tarp pavaru dėžės jeigos veleno ir stebulės.

Abi konstrukcijos kokybės atžvilgiu vertinamos vienodai. Dangos variantas yra labai svarbus tik vėliau montavimo metu naudojant sankabos diską.

Komercinių transporto priemonių gamintojai atsisako automatizuoto montavimo atveju sankabos diskų su nikeliuota stebule. Naudojant nikeliuotas stebules vėliau išsiskiria tepalas.

Nikeliavimas kenkia aplinkai dėl didelių energijos sąnaudų ir nuodingų garų susidarymo gamybos metu. ZF Services sankabos diskai yra dengti emulsija ir yra apsaugoti nuo korozijos. Šis metodas yra patvirtintas daugelio žinomų transporto priemonių gamintojų.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį stebulės slydimą profilyje, ją reikia padengti tinkamu tepalu:

SACHS aukštos kokybės tepalas, 1 g tepalo pakuotė (prekės nr. 4200 080 060)

SACHS aukštos kokybės tepalas, 80 g tūbelė (prekės nr. 4200 080 050)



Atkreipkite dėmesį į **Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline** (11560 EN).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)