



#### Aanwijzing:

Bij koppelingen met een vaste koppelingsdrukklager zijn de lagerring en de schotelveer geoptimaliseerd. Dit voorkomt transportschade en bewerkingfouten.

**De betroffen onderdeelnummers zijn: 3483 ... .. en 3488 ... ..**

#### Oude uitvoering:




Door stoten tijdens het transport of bewerkingfouten kan de koppelingsdrukklager uit de voor de werking noodzakelijke centrische positie worden gedrukt (zie afb. 1).

Afb. 1: Verkeerd zittende geleidepen van de koppelingsdrukklager – hier is de pen onder de membraanveer verschoven

#### Gewijzigde verbinding:

In afbeelding 2 zijn zes geleidehaken voor de vaste verbinding te zien. De vroegere uitvoeringen hadden slechts drie geleidehaken.

**Bij SACHS-uitvoeringen kan bij een reparatie de oude drukplaat met een nieuwe drukklagerverbinding worden gemonteerd.**

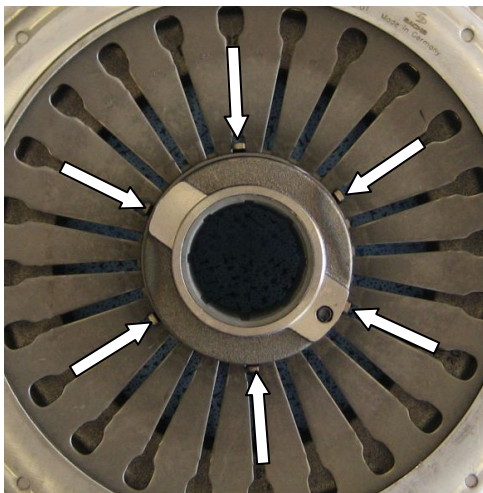

Afb. 2: Zes geleidehaken



Afb. 3: Geleidehaken zij aanzicht (alleen vier van de in totaal zes stuks zijn zichtbaar)