

Fig. 1: Mijloc auxiliar de montaj cu cadru de transport, cDISK Blitz Rotary, cod articol 3745410



Fig. 2: Adaptor pentru volant cu masă dublă Blitz Rotary, cod articol 3745430

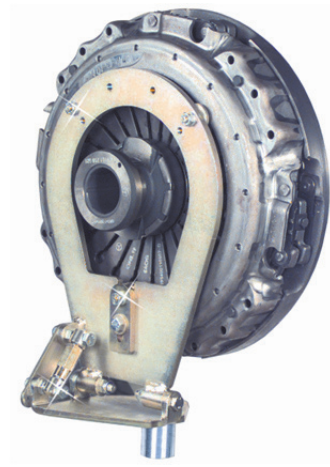


Fig. 3: Mijloc auxiliar de montaj pentru placa de presiune, Blitz Rotary, cod articol 101758

ATENȚIE

Piese grele. Sunt posibile leziunile prin strivire cât și prin fracturare. Purtați echipamente de protecție individuală și folosiți mijloace auxiliare de montaj.

ÎNȘTIINȚARE

- Suprafețele de fricțiune ale volantului cu masă dublă trebuie curățate cu o cârpă îmbibată cu diluant (lichid de curățat ambreiaj). Nu folosiți spray de curățat!
- Nu loviți volantul cu masă dublă de alte obiecte și nu-l lăsați să cadă. În caz contrar flanșa de fixare rectificată pentru un ajustaj de precizie se poate deteriora.
- Pentru montaj folosiți șuruburi de fixare noi, conforme cu specificațiile producătorului autovehiculului și strângeți-le cu cuplul de strângere specificat. Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.

Scula specială (Fig. 1, 2, 3) ține plăcile de presiune, volantii și volantii cu masă dublă grele ale autovehiculelor utilitare pe macara (Fig. 1) sau pe un cric de canal sau cric cutie de viteze (Fig. 2, 3). Pe mijlocul auxiliar de montaj (Fig. 3) se pot fixa plăci de presiune cu carcasă din tablă, cu carcasă din fontă, cu diferite diametre ale cercului de găuri.

Montajul pe autovehicul poate fi efectuat de o singură persoană:

1. Volantul sau volantul cu masă dublă se fixează cu adaptorul (Fig. 1) pe mijlocul auxiliar de montaj.
2. Componentele se reglează axial, radial și în înclinare ($\pm 10^\circ$) cu ajutorul mijlocului auxiliar de montaj în așa fel ca să fie posibil un montaj precis.

Mijlocul auxiliar de montaj cDisk (Fig. 1, 2, 3) și adaptoarele aferente sunt aprobate de mulți producători de autovehicule utilitare. Mai multe amănunte despre mijlocul auxiliar de montaj veți găsi la adresa:

www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation