




Scania / MAN / Steyr

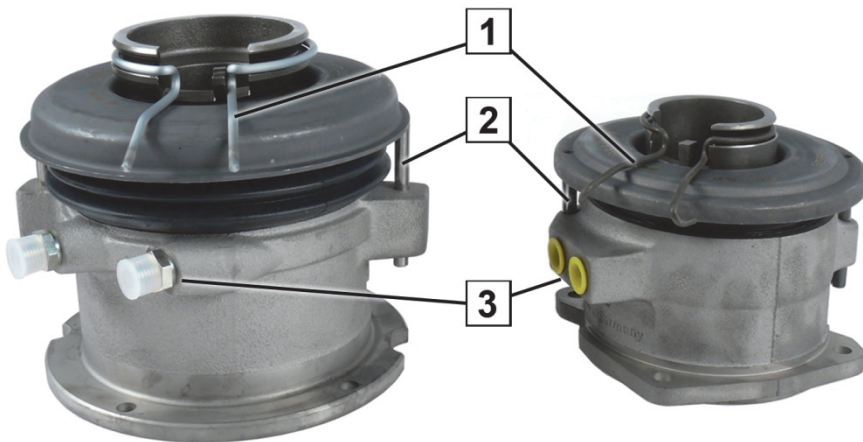

Slika 1: CSC Scania

Slika 2: CSC MAN/Steyr



Slika 3: Nastavitev zarezanih zatičev

- 1 Nosilni obroč
- 2 Zarezani zatič
- 3 Priključek: hidravlični sprožilni sistem

NAPOTEK



Pri vgradnji nove sklopke zamenjajte koncentrični pomožni valj (CSC). Valj CSC pred vgradnjo menjalnika pravilno nastavite. CSC se lahko zaskoči v izklopnem obroču potisne plošče samo ob pravilni nastavitvi zarezanih zatičev.

Nastavitev valja CSC

- Zarezane zatiče (2) enakomerno potisnite do končnega položaja (slika 3).

Vgradnja menjalnika in preverjanje delovanja sklopke

- Nosilni obroč (1) se mora pri montaži menjalnika slišno zaskočiti na izklopnem obroču potisne plošče.
- Preverite, ali se je nosilni obroč (1) valja CSC zaskočil na izklopnem obroču potisne plošče.
- Odzračite hidravlični sprožilni sistem sklopke.
- Pritisnite na pedal sklopke in preverite delovanje sklopke.
- Sklopka prekinja le, če je CSC trdno povezan z izklopnim obročem potisne plošče.

NAPOTEK



Večja potreba po sili je pri prvi sprožitvi normalna. Zarezani zatiči (2) se pri prvi sprožitvi pedala sklopke prestavijo v delovni položaj.

Postopek nastavljanja ponovite, če se nosilni obroč valja CSC pri sprožitvi pedala sklopke povleče iz izklopnega obroča potisne plošče.



www.zf.com/serviceinformation