




Şek. 1: Emülsiyon kaplamalı göbek

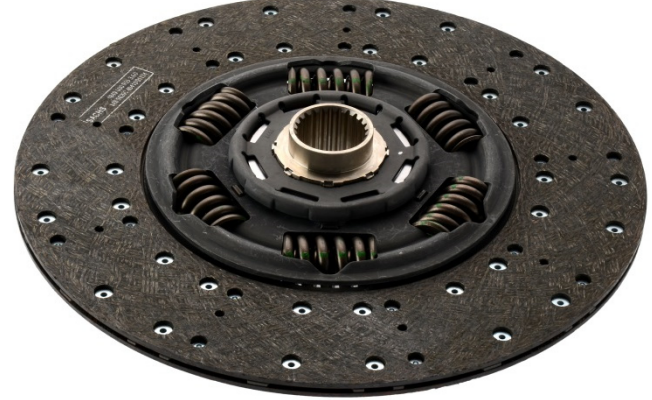

Şek. 2: Nikel kaplamalı göbek

Nikel veya emülsiyon kaplamalı göbeğe sahip debriyaj diskleri, tahrik mili ve göbek arasındaki sürtünme pası oluşumunu azaltır.

İki model de eşdeğer olarak ele alınmalıdır. Sadece debriyaj diskinin montaj esnasındaki kullanımı, kaplama türü için önemlidir.

Ticari taşıtların üreticileri, otomatik montaj nedeniyle debriyaj disklerini nikel kaplamalı göbek ile donatır. Nikel kaplamalı göbeklerde müteakip greslemeye gerek kalmaz.

Nikel kaplamalar, yüksek enerji tüketimi ve üretim esnasında oluşan zehirli buharlaşmalar nedeniyle çevreye zarar verir. ZF Services debriyaj diskleri emülsiyon kaplamalıdır ve böylece korozyona karşı korunmuştur. Bu yöntem, birçok önemli araç üreticileri tarafından onaylanmıştır.

Profil dişli tertibatlarında kesintisiz kayganlığı sağlamak için profil dişli tertibatına uygun gres sürülmelidir:
SACHS yüksek performans gresi, 1 g gres yastığı (ürün no. 4200 080 060)
SACHS yüksek performans gresi, 80 g tüp (ürün no. 4200 080 050)



Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN) servis bilgisi dikkate alın.



www.zf.com/serviceinformation