



FIAT	500L
Art.-Nr.	900 425 / 900 426 / ...

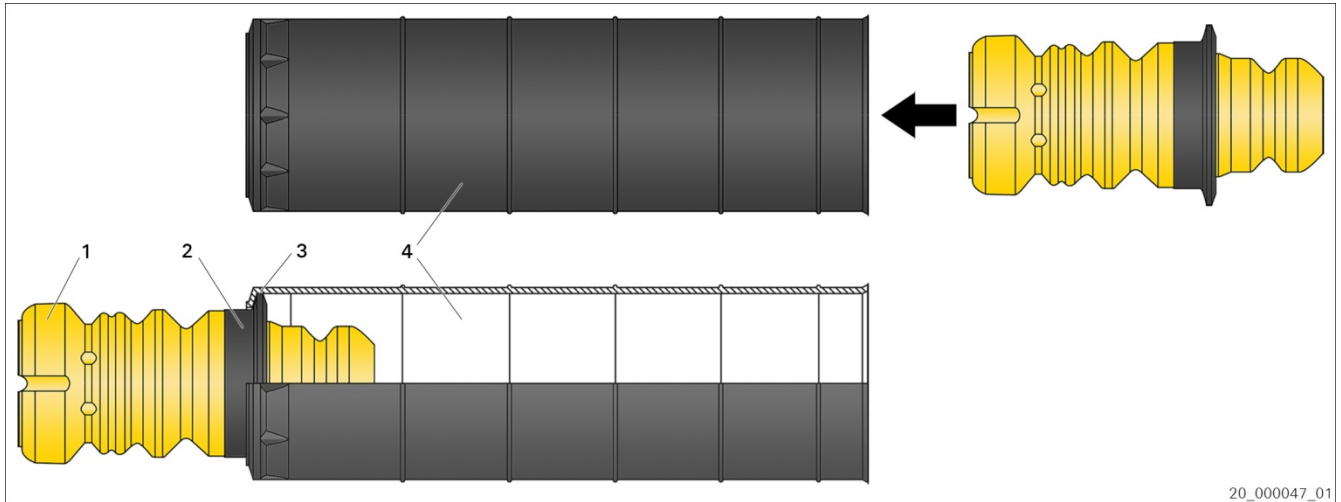


Abb. 1: Service-Kit zusammenbauen (Beispiel)

- | | | | |
|---|---------------|---|------------------|
| 1 | Druckanschlag | 2 | Verstärkungsring |
| 3 | Nut | 4 | Schutzrohr |



Vor der Montage auf den Stoßdämpfer:
Verstärkungsring (2) des Druckanschlags (1) in die Nut (3) des Schutzrohrs (4) einrasten.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation