




### Ford Fiesta IV

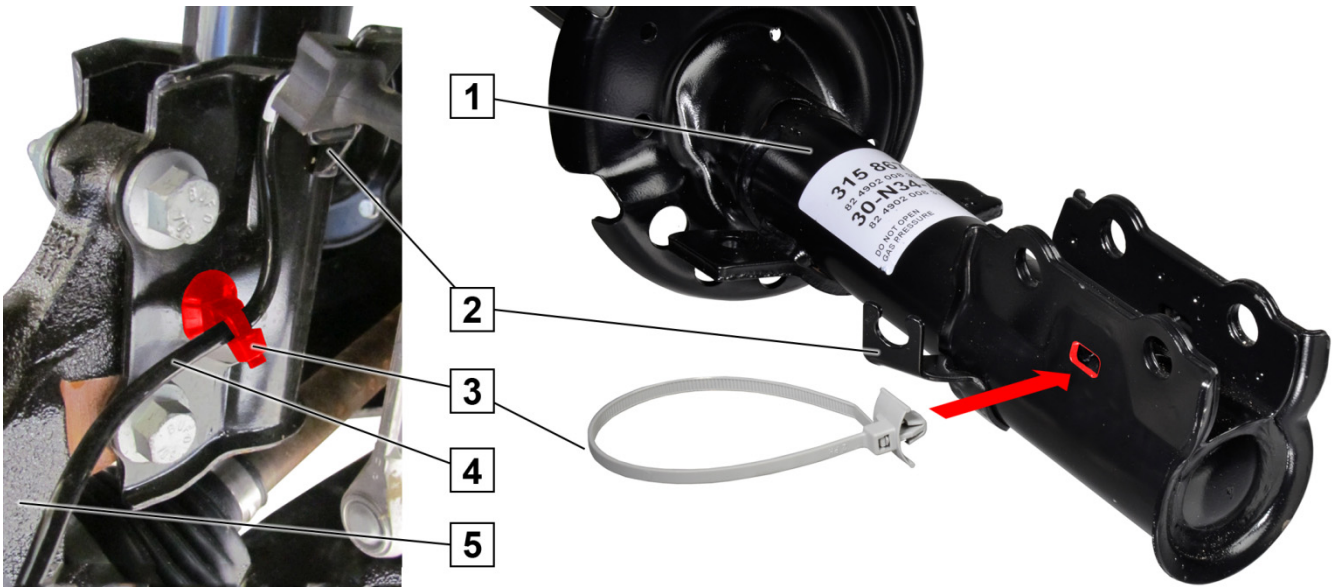

Kuva 1: ABS-johdon kiinnitys nippusiteellä (3)

- |   |                                  |   |                   |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Joustintuki                      | 2 | ABS-johdon pidike |
| 3 | Nippuside, Ford tuotenro 1809824 | 4 | ABS-johto         |
| 5 | Pyöräkannatin                    |   |                   |

### ILMOITUS

Väärin kiinnitettyt ABS-johdot voivat vaurioitua ja johtaa siihen, ettei ABS-järjestelmä toimi.  
 ⇒ Vaihda nippuside (3, Ford tuotenro 1809824) aina joustintuen (1) asennuksen yhteydessä.  
 ⇒ Kiinnitä ABS-johto (4) nippusiteellä (3) joustintukeen (1).



Joustintuen irrotus: Nippusiteen (3) kiinnitysaukko on pyöreä tai suorakulmainen.  
 Uuden joustintuen (1) asennus: Nippusiteen (3) kiinnitysaukko on suorakulmainen.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)