




Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

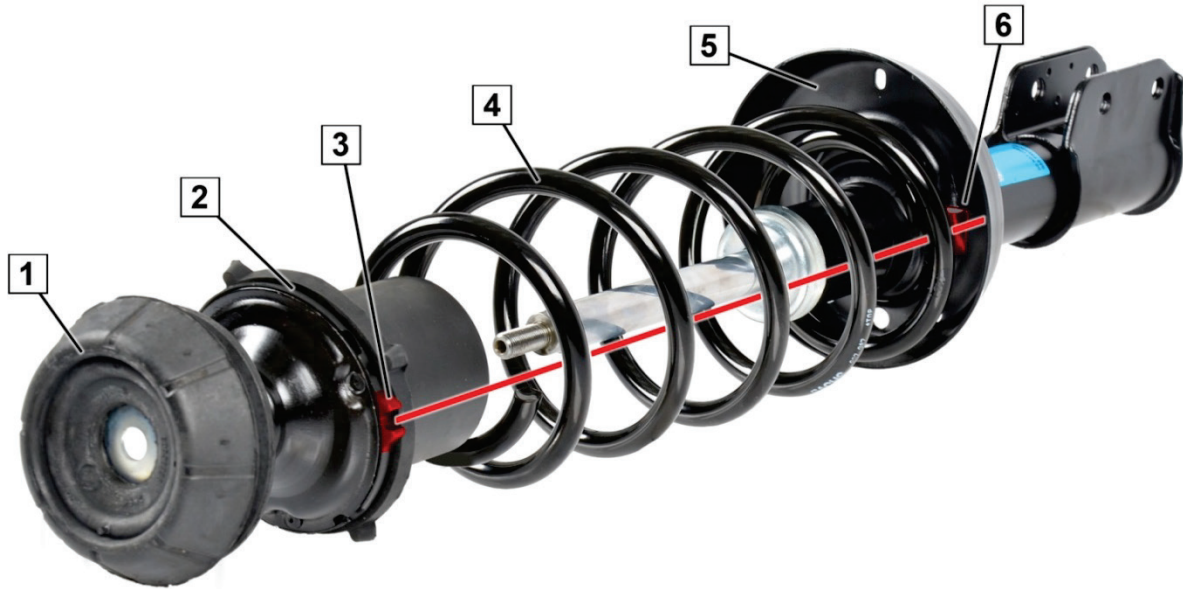

Kuva 1: Joustintuen tukilaakeri oikein asennettuna

1 Kumimetallilaakeri	4 Jousi
2 Joustintuen tukilaakeri	5 Jousilautanen
3 Paikoitusnasta ylhäällä	6 Jousen vaste

### VAROITUS

Jousessa on suuri jännitys. Käytä erikoistyökalua, jousenkiristintä.

Ota huomioon joustintuen asennuksessa:

- Aseta jousen (4) loppupää noin 5 mm päähän jousilautasen (5) vasteesta (6).
- Aseta joustintuen tukilaakeri (2) niin, että ylhäällä oleva paikoitusnasta (3) on kohdakkain jousen vasteen (6) kanssa.
- Käytä kiertokangen kiinnitykseen uusia muttereita. Kiristä ohjeenmukaisella kiristysmomentilla.
- Huomioi ajoneuvovalmistajan ilmoittamat tiedot.

Tarkasta, että osat ovat oikein paikallaan toisiinsa nähden.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)