



Ford Fiesta IV

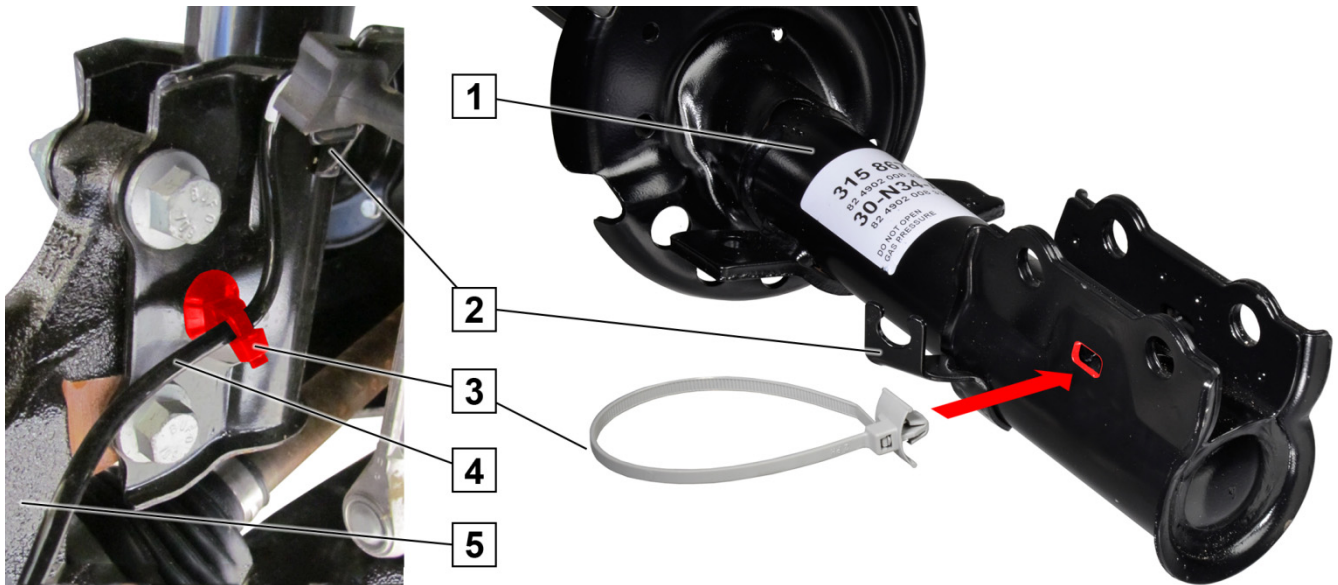


Fig. 1: fissaggio del cavo ABS con fascetta serracavo (3)

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| 1 | Ammortizzatore telescopico | 2 | Supporto per cavo ABS |
| 3 | Fascetta serracavo, Ford art. n.1809824 | 4 | Cavo ABS |
| 5 | Supporto ruota | | |

AVVISO

I cavi ABS montati in modo errato possono venire danneggiati e causare la rottura dell'ABS.
 ⇒ In caso di montaggio dell'ammortizzatore telescopico (1) sostituire sempre la fascetta serracavo (3, Ford art. n.1809824).
 ⇒ Fissare il cavo ABS (4) con la fascetta serracavo (3) sull'ammortizzatore telescopico (1).



Smontaggio dell'ammortizzatore telescopico: lo spazio libero per il fissaggio della fascetta serracavo (3) è rotondo o rettangolare.
 Montaggio del nuovo ammortizzatore telescopico (1): lo spazio libero per il fissaggio della fascetta serracavo (3) è rettangolare.



www.zf.com/serviceinformation