




### Ford Fiesta IV

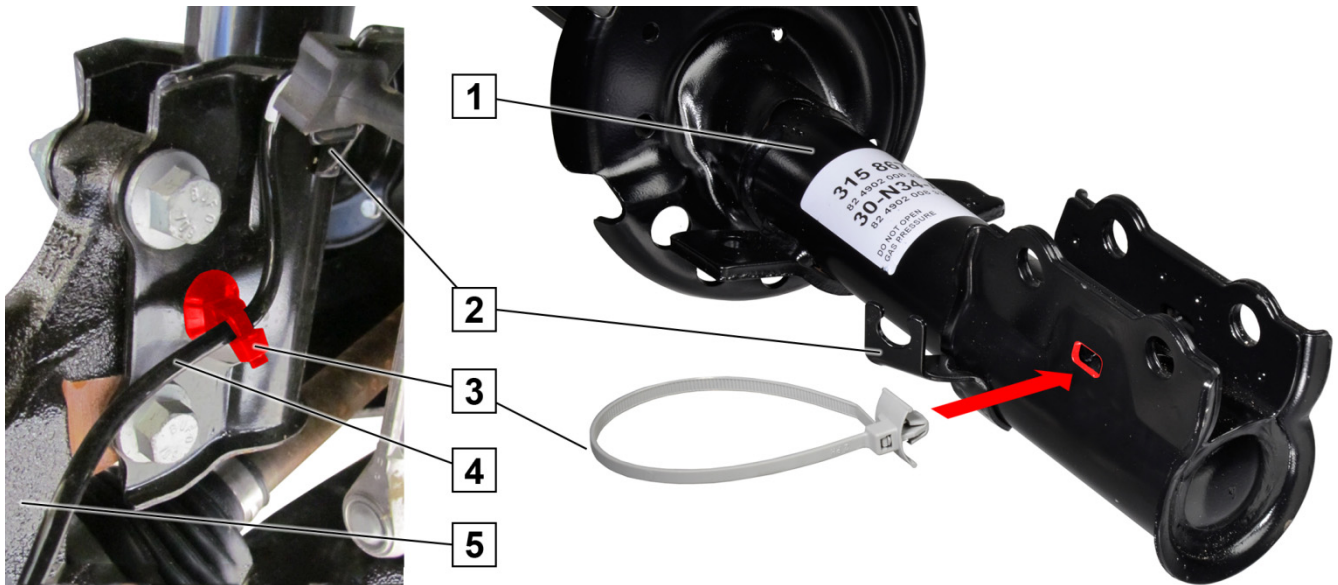

Illustr. 1: ABS-kabel met kabelbinder (3) bevestigen

- |   |                                  |   |                       |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Veerpoot                         | 2 | Houder voor ABS-kabel |
| 3 | Kabelbinder, Ford art.nr.1809824 | 4 | ABS-kabel             |
| 5 | Fusee                            |   |                       |

### LET OP

Onjuist bevestigde ABS-kabels kunnen worden beschadigd en dat kan leiden tot uitval van het ABS.  
 ⇒ Kabelbinder (3, Ford art.nr.1809824) bij inbouw van de veerpoot (1) altijd vervangen.  
 ⇒ Bevestig de ABS-kabel (4) met een kabelbinder (3) aan de veerpoot (1).



Veerpoot demonteren: De uitsparing voor de bevestiging van de kabelbinder (3) is rond of rechthoekig.  
 Nieuwe veerpoot inbouwen (1): De uitsparing voor de bevestiging van de kabelbinder (3) is rechthoekig.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)