



FIAT	500L
Nº de art.	900 425 / 900 426 / ...

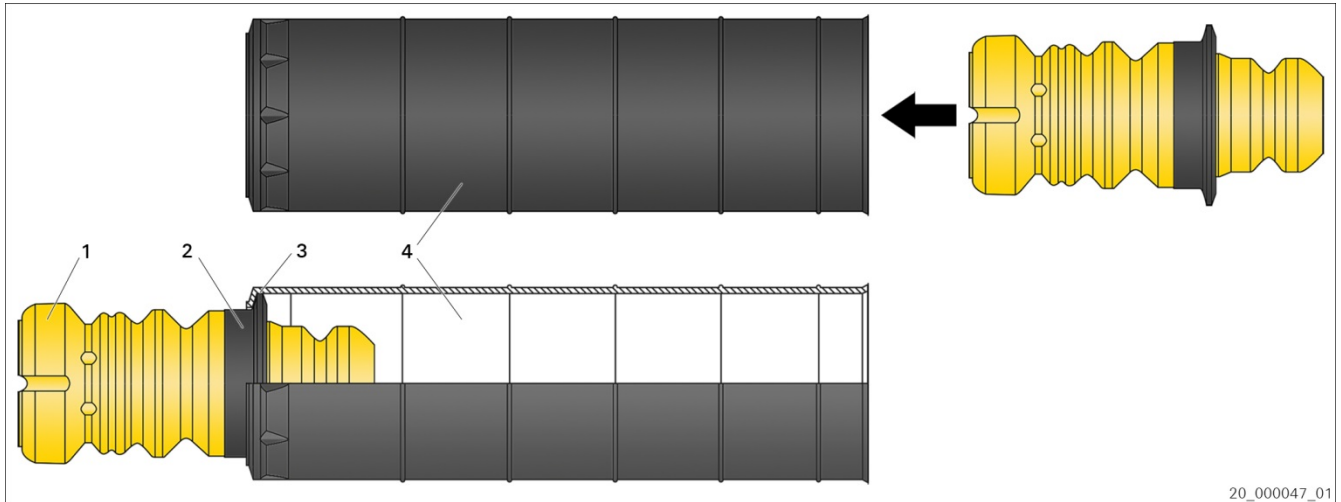


Fig. 1: Montagem do kit de serviço (exemplo)

- |   |                    |   |                 |
|---|--------------------|---|-----------------|
| 1 | Batente de pressão | 2 | Anel de reforço |
| 3 | Ranhura            | 4 | Tubo protetor   |



Antes da montagem no amortecedor:  
Encaixar o anel de reforço (2) do batente de pressão (1) na ranhura (3) do tubo protetor (4).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)