



FIAT	500L
Art.-nr.	900 425/900 426/...

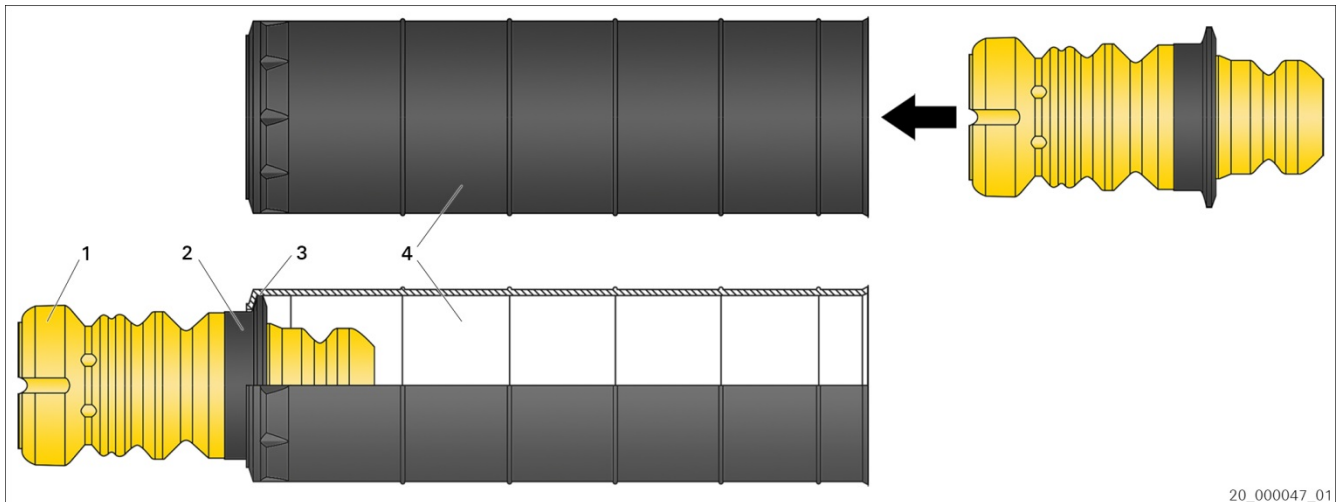


Bild 1: Montera servicesatsen (exempel)

20_000047_01

- | | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 1 | Tryckstopp | 2 | Förstärkningsring |
| 3 | Spår | 4 | Skydds rör |



Innan monteringen på stötdämparen:
Haka in förstärkningsringen (2) på tryckstoppet (1) i spåret (3) på skydds röret (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation