



FIAT Panda desde 09/2003 y Punto desde 09/1999

N.º de art. 802 385

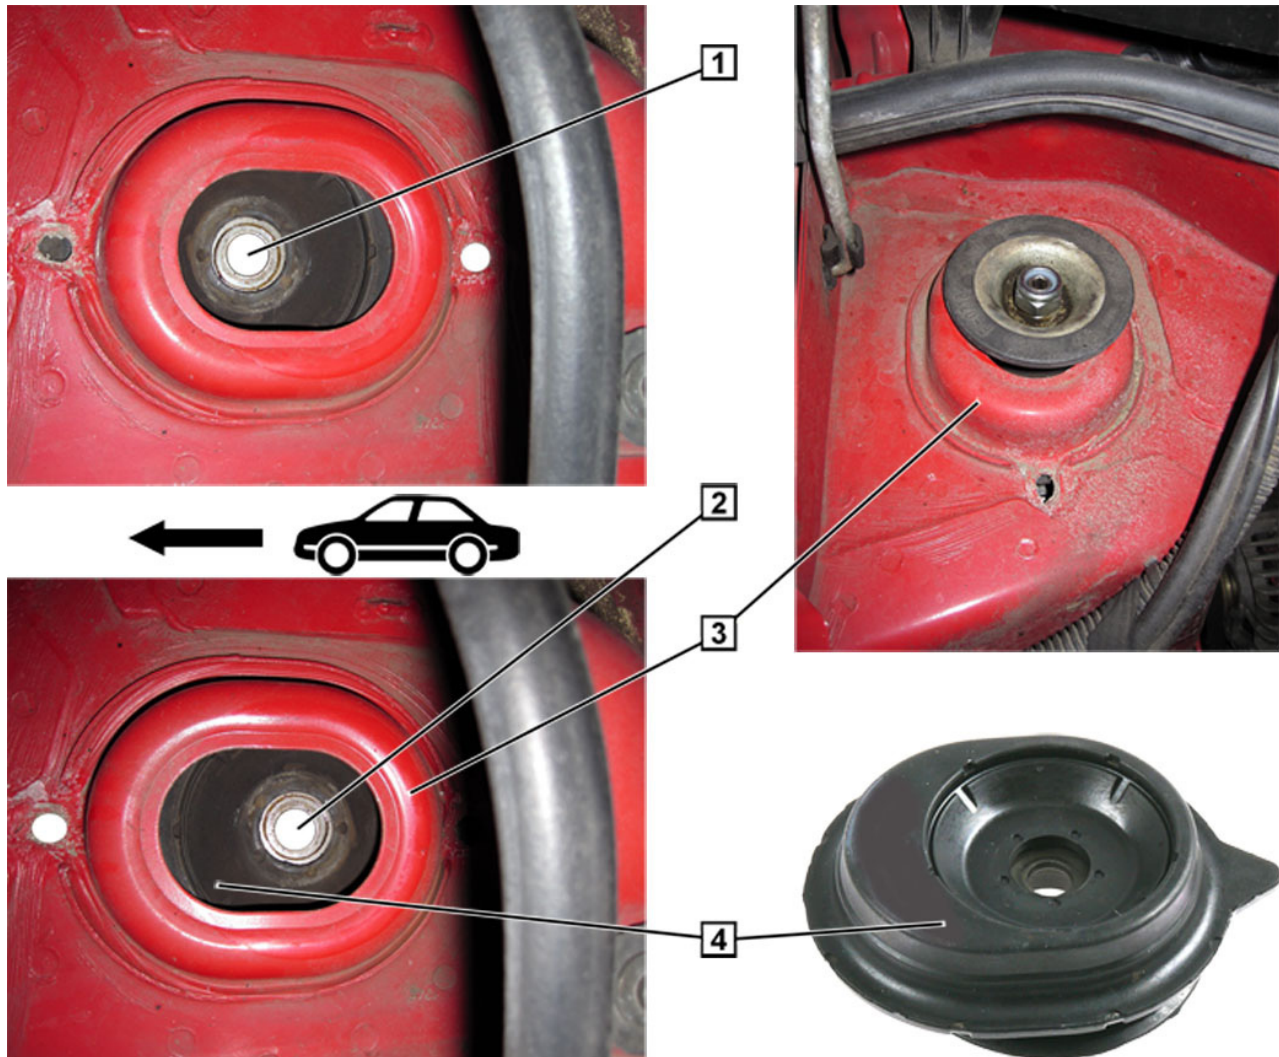


Fig. 1: Cojinete de apoyo del tubo amortiguador en diferentes posiciones de montaje

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | Posición de montaje, marcha en inercia baja | 3 | Torreta |
| 2 | Posición de montaje, marcha en inercia alta | 4 | Cojinete de apoyo |

El tubo amortiguador puede montarse en dos posiciones distintas: (1) o (2).
Compruebe si hay montada una dirección mecánica o una servodirección.



En función de la posición de montaje del cojinete de apoyo (4) en la torreta (3), la marcha en inercia del eje delantero se verá alterada:

Tipo de dirección		Tubo amortiguador		Ajuste del eje
Dirección mecánica	➔	Posición de montaje (1)	➔	Marcha en inercia baja
Servodirección	➔	Posición de montaje (2)	➔	Marcha en inercia alta



www.zf.com/serviceinformation