



Ford Fiesta IV

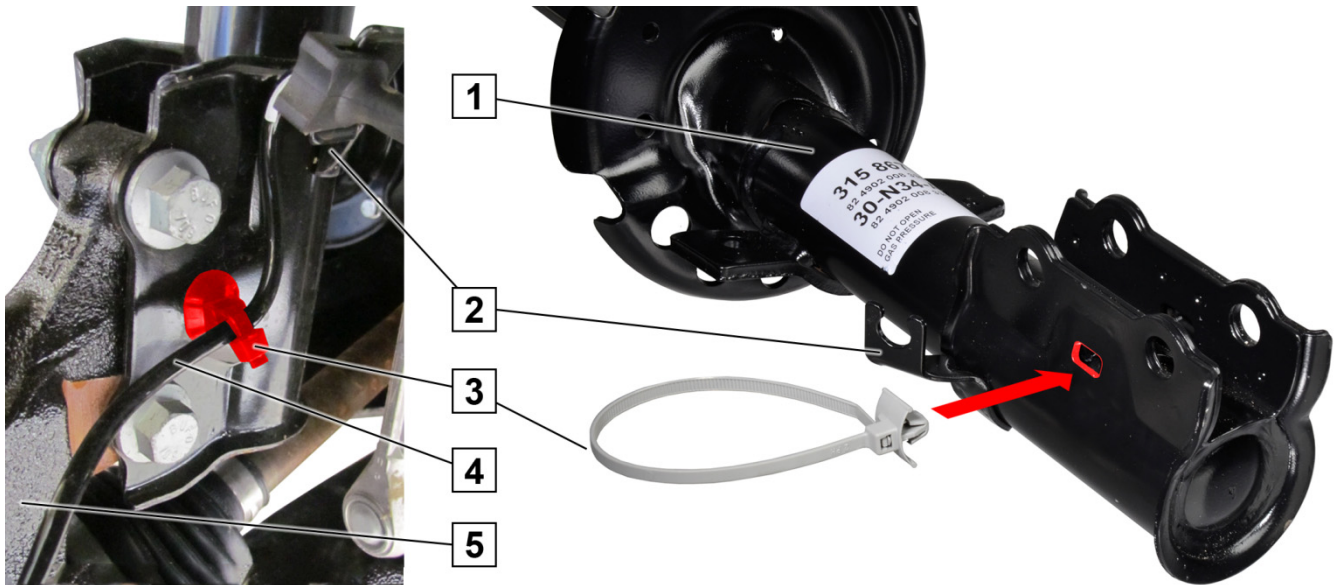


Fig. 1: fijación del cable ABS con sujetacables (3)

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Puntal de suspensión | 2 | Soporte para cable ABS |
| 3 | Sujetacables, Ford, n.º art. 1809824 | 4 | Cable ABS |
| 5 | Soporte de ruedas | | |

AVISO

Los cables ABS fijados incorrectamente pueden dañarse y provocar el fallo del sistema antibloqueo de frenos.

⇒ Sustituya siempre el sujetacables (3, Ford, n.º art. 1809824) al montar el puntal de suspensión (1).

⇒ Fije el cable ABS (4) con el sujetacables (3) en el puntal de suspensión (1).



Desmontaje del puntal de suspensión: la ranura para la fijación del sujetacables (3) es redonda o rectangular.

Montaje del nuevo puntal de suspensión (1): la ranura para la fijación del sujetacables (3) es rectangular.



www.zf.com/serviceinformation