



Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

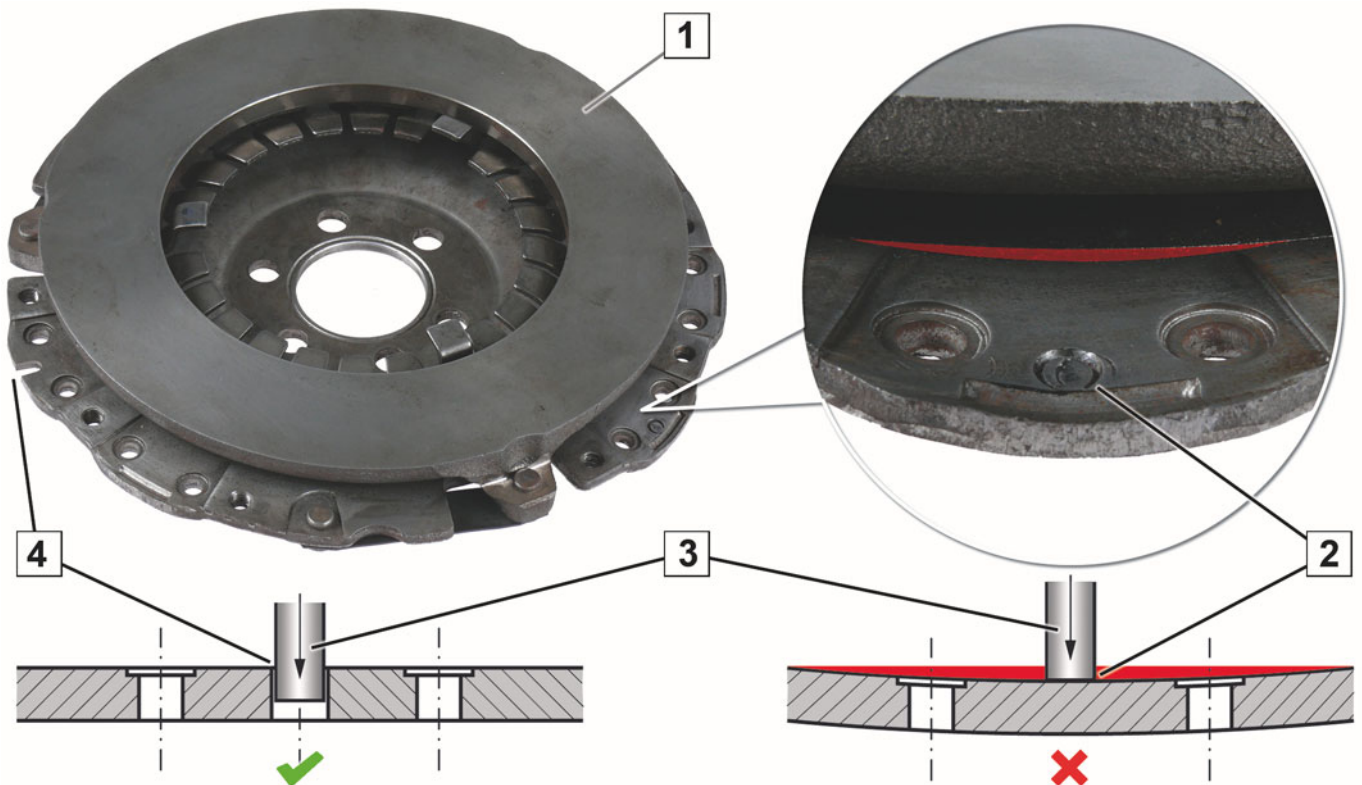


Fig. 1: Trykplade

- 1 Trykplade
- 2 Beskadigelse via centreringsstift
- 3 Centreringsstift
- 4 Udsparring til centreringsstift

MX-kobling med centreringsstift på svinghjul

Der findes to forskellige versioner:

- med en centreringsstift
- med to centreringsstifter

Centreringsstiften (3) fikserer positionen af svinghjul og trykplade (1). Montering kan kun ske i en position. Centreringsstiften (3) skal sidde i udsparringen (4).

Markeringen af det øvre dødpunkt (ØD 1. cylinder) placeres derved korrekt.

Komponenterne til de forskellige versioner er ikke indbyrdes kompatible



BEMÆRK



- Kontrollér, at artikelnummer for svinghjul og trykplade (1) er korrekte.
- Vær opmærksom på positioneringen: ved samling af koblingen skal centreringsstiften (3) flugte med udsparingen på trykpladen (4). Ellers deformeres trykpladen (1), når skruerne (3) spændes.
è En deformeret trykplade (3) forårsager funktionssvigt: f.eks. adskillelsesvanskeligheder og hakken.
- Krydsspænd skruerne med det angivne tilspændingsmoment.
- Vær opmærksom på oplysningerne fra køretøjsproducenten.

→ Serviceinformationerne **Koblingstrykfod type MX tangentialbladfjeder bøjet** (11884 DA) finder du her: www.zf.com/serviceinformation



www.zf.com/serviceinformation