

Fig. 1: Monteringshjelp med transporthåndtak cDISK
Blitz Rotary art.nr. 3745410



Fig. 2: Adapter for DMS
Blitz Rotary art.nr. 3745430

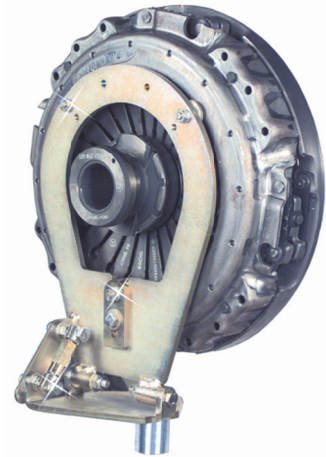


Fig. 3: Monteringshjelp trykkplate
Blitz Rotary art.nr. 101758

! FORSIKTIG

Tunge deler. Klemminger og frakturer er mulig. Bruk personlig verneutstyr og monteringshjelp.

VARSEL

- Rengjør friksjonsflatene til det dobbelte massesvinghjulet (DMS) med en klut vætet med løsemiddel (bremserens). Ikke bruk rengjøringspray!
- DMS må ikke settes ned med kraft eller slippes ned. Ellers kan den nøyaktig slipte festeflensen ta skade.
- Bruk nye festeskruer som er foreskrevet av kjøretøyprodusenten og trekk fast med foreskrevet tiltrekkingmoment. Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.

Spesialverktøyet (fig.1, 2, 3) holder tunge trykkplater, svinghjul og dobbelte massesvinghjul (DMS) for nyttekjøretøy fast på en kran (fig. 1) eller på en løfter for gruve eller gir (fig. 2, 3). Trykkplater med metallhus, støpehus og forskjellig hullkretsdiameter kan festes på monteringshjelp (fig. 3).

Montering på kjøretøyet kan gjennomføres av en enkelt person:

1. Fest svinghjulet eller DMS med adapteren (fig. 1) på monteringshjelpen.
2. Hellingsvinkelen ($\pm 10^\circ$) til komponentene må stilles inn aksialt og radialt med monteringshjelpen slik at de kan monteres nøyaktig på stedet.

Monteringshjelpen cDisk (fig. 1, 2, 3) og passende adaptore er godkjent av mange nyttekjøretøyprodusenter. Mer informasjon om monteringshjelpen finner du her: www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation