




Sl. 1: Glavčina obložena emulzijom

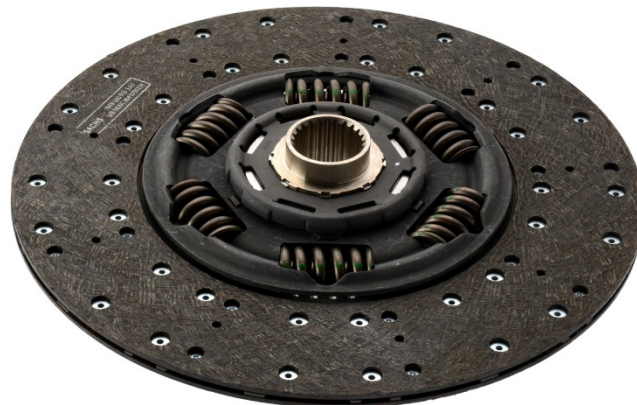

Sl. 2: Glavčina je niklovana

Diskovi kvačila sa niklovanom glavčinom ili glavčinom obloženom emulzijom smanjuju pojavu frikcijske rđe između ulazne osovine menjača i glavčine.

Obe izvedbe treba posmatrati kao jednako kvalitetne. Isključivo je kasniji način upotrebe diska kvačila u toku montaže merodavan za izbor varijante obloge.

Proizvođači privrednih vozila u svrhu automatizovane montaže ugrađuju diskove kvačila sa niklovanom glavčinom. Kod niklovanih glavčina nije potrebno dodatno podmazivanje mašću.

Niklovanje je štetno po životnu sredinu zbog visoke potrošnje energije i otrovnih isparenja pri proizvodnji. Diskovi kvačila firme ZF Services su obloženi emulzijom i tako zaštićeni od korozije. Ovaj postupak je odobren od strane brojnih poznatih proizvođača vozila.

Da bi se omogućila trajna sposobnost klizanja u profilu glavčine, ona mora da se opskrbi pogodnom mašću:

SACHS mast visokog učinka, jastuče za mast 1 g (br. art. 4200 080 060)

SACHS mast visokog učinka, tuba 80 g (br. art. 4200 080 050)



Voditi računa o servisnoj informaciji **Ugradnja kvačilo za putnička i namenska vozila - podmazivanje profil osnove lopatice** (11571 SR).



www.zf.com/serviceinformation