




Scania / MAN / Steyr

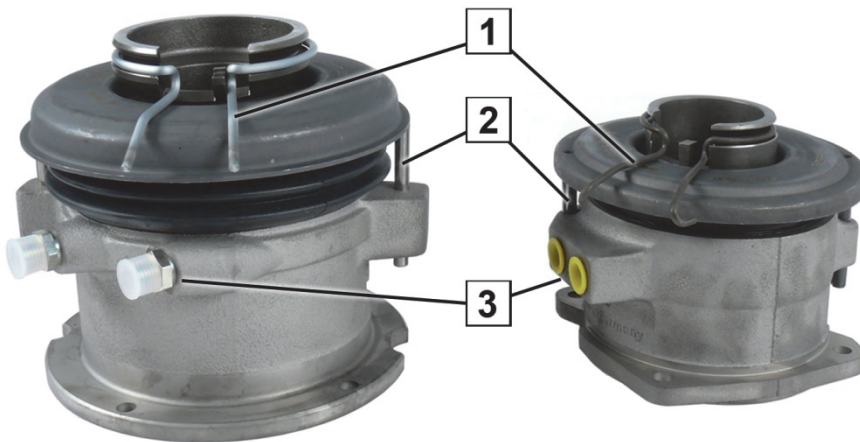

Sl.1: CSC Scania

Sl.2: CSC MAN / Steyr

Sl.3: Centriranje zatika s urezom

- 1 Teretni prsten
- 2 Zatik s urezom
- 3 Priključak: Pokretački hidraulički sistem

NAPOMENA



Prilikom instalacije nove spojnice zamenite koncentrični radni cilindar (CSC). Pre instalacije pogona ugradite CSC. CSC može da se uklopi u prsten za isključivanje potisne ploče samo ako su zatici s urezom ispravno centrirani.

Centriranje CSC-a

- Ravnomerno stisnite zaticke s urezom (2) do krajnje pozicije (sl. 3).

Instalacija pogona i provera funkcije spojnice

- Morate da čujete da je teretni prsten (1) prilikom montaže pogona uklopljen u prsten za isključivanje potisne ploče.
- Proverite da li je teretni prsten (1) CSC-a uklopljen u prsten za isključivanje potisne ploče.
- Provetrite pokretački hidraulički sistem spojnice.
- Pokrenite pedalu spojnice i proverite da li spojnica ispravno radi.
- Spojnica će se odvojiti samo ako je CSC čvrsto spojen sa prstenom za isključivanje potisne ploče.

NAPOMENA



Normalno je da se pri prvom pokretanju potroši više energije. Zatici s urezom (2) se pri prvom pokretanju pedale spojnice dovode u radnu poziciju. Ponovo postavite ako se teretni prsten CSC-a prilikom pokretanja pedale spojnice izvuče iz prstena za isključivanje potisne ploče.



www.zf.com/serviceinformation