




Scania / MAN / Steyr

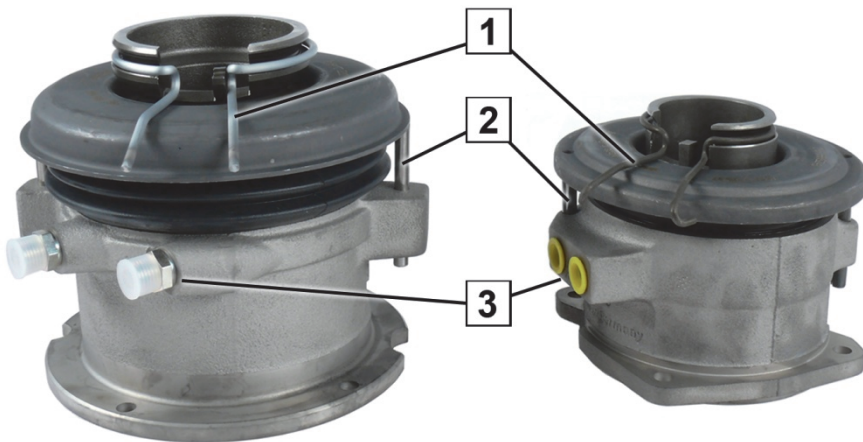

1. ábra: CSC Scania

2. ábra: CSC MAN / Steyr

3. ábra: A hasítottszegek beállítása

1 Tehergyűrű

2 Hasítottszeg

3 Csatlakozó: hidraulikus működtető rendszer

MEGJEGYZÉS



Egy új kuplung beszerelésekor a koncentrikus menesztőhengert (CSC) ki kell cserélni. A CSC-t a hajtómű beszerelése előtt megfelelően be kell állítani. A CSC csak akkor tud a nyomólap kinyomócsapágyába megfelelően bereteszni, ha a hasított szeg beállítása helyes.

A CSC beállítása

- A hasított szeget (2) egyenletesen a végállásba nyomni (3. ábra).

A hajtómű beszerelése és a kuplung működésellenőrzése

- A tehergyűrűnek (1) a hajtómű beszerelésekor hallhatónak be kell reteszelnie a nyomólap kinyomócsapágyában.
- Lellenőrizni, hogy a CSC tehergyűrűje (1) bereteszelt-e a nyomólap kinyomócsapágyába.
- A kuplung hidraulikus működtetési rendszerét kilevegőztetni.
- A kuplungpedált megnyomni és a kuplung működését ellenőrizni.
- A kuplung csak akkor nyit, ha a CSC szilárdan össze van kötve a nyomólap kinyomócsapágyával.

MEGJEGYZÉS



A kuplung első megnyomásakor normálisnak számít a nagyobb erőszükséglet. A hasított szegek (2) első működtetésekor a munkavégzési állásba jutnak. Amennyiben a CSC tehergyűrűje a kuplungpedál megnyomásakor kihúzódik a nyomólap kinyomócsapágyából, a beállítási eljárást meg kell ismételni.



www.zf.com/serviceinformation