



Ford Fiesta IV

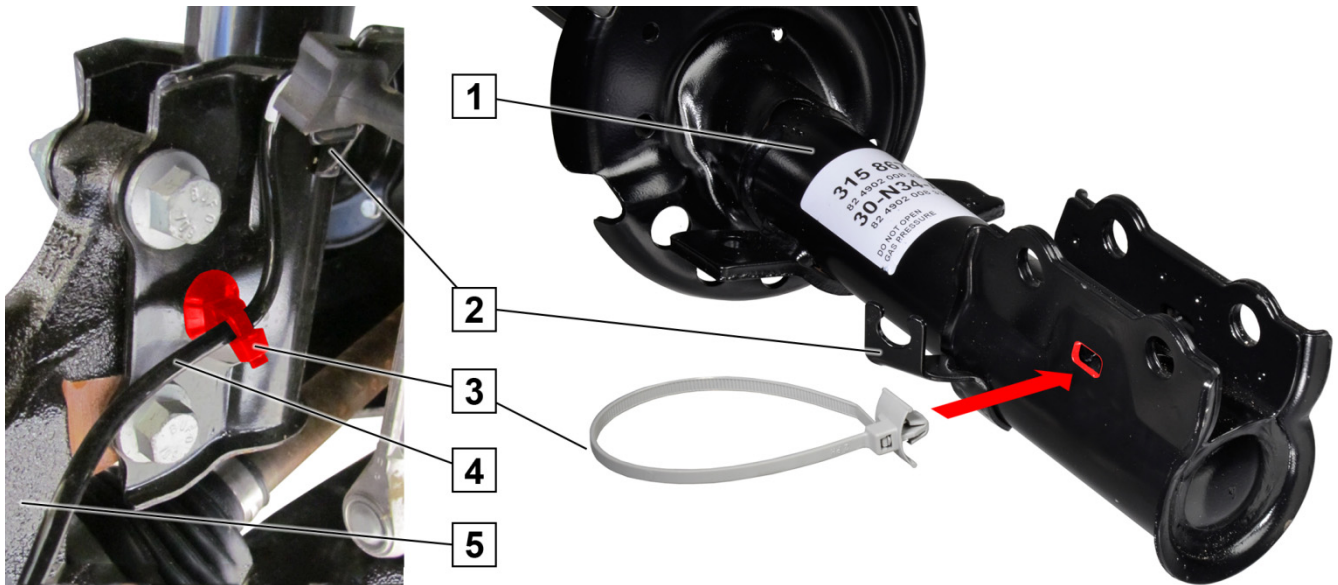


Abb. 1: ABS-Kabel mit Kabelbinder (3) befestigen

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Federbein | 2 | Halter für ABS-Kabel |
| 3 | Kabelbinder, Ford Art.-Nr.1809824 | 4 | ABS-Kabel |
| 5 | Radträger | | |

HINWEIS

Falsch befestigte ABS-Kabel können beschädigt werden und zum Ausfall des ABS führen.
 ⇒ Kabelbinder (3, Ford Art.-Nr.1809824) beim Einbau des Federbeins (1) immer ersetzen.
 ⇒ ABS-Kabel (4) mit Kabelbinder (3) am Federbein (1) befestigen.



Ausbau des Federbeins: Aussparung für die Befestigung des Kabelbinders (3) ist rund oder rechteckig.
 Einbau des neuen Federbeins (1): Aussparung für die Befestigung des Kabelbinders (3) ist rechteckig.



www.zf.com/serviceinformation