



Mercedes-Benz clase C (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz clase CLK (A209 / C209)

N.º de artículo 802 251



Fig. 1: puntal de suspensión

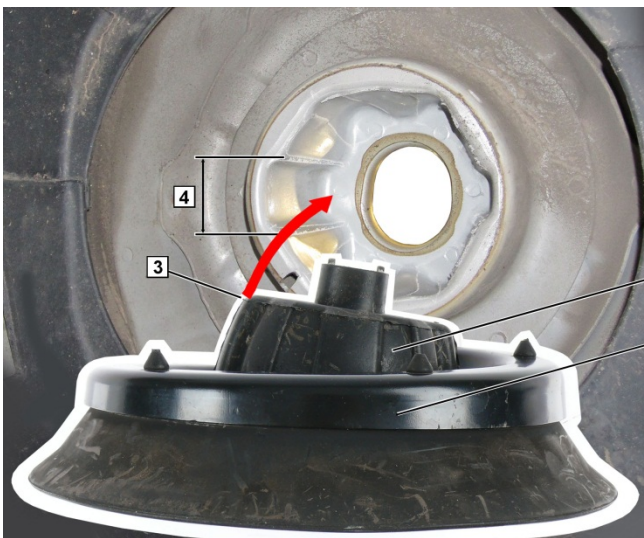


Fig. 2: cúpula del puntal de suspensión

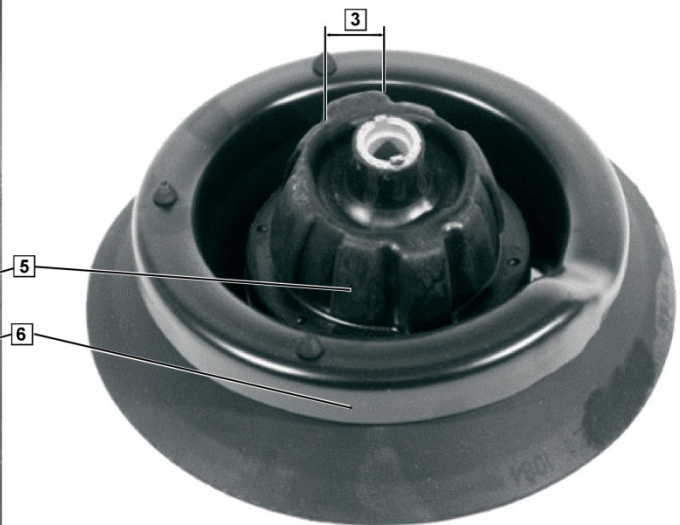


Fig. 3: soporte del puntal de suspensión

- 1 Soporte para el apoyo pendular
- 3 Nervio (ancho)
- 5 Soporte de goma-metal

- 2 Puntal de suspensión
- 4 Hendidura
- 6 Platinillo de muelle



El soporte de goma-metal (5) se puede girar en el platillo de muelle (6) y montarse de forma **excéntrica**.

Sustituir siempre el soporte del puntal de suspensión junto con los amortiguadores por parejas en cada eje.

Al montar el puntal de suspensión, preste atención a lo siguiente:

1. Completar el puntal de suspensión (2) con las piezas adosadas.
2. Colocar el platillo de muelle (6) en unión continua sobre el muelle de suspensión.  
El nervio (3) y el soporte para el apoyo pendular (1) deben quedar alineados (fig. 1).
3. Sujetar la tuerca en el vástago de pistón con el útil especial y apretarla con el par de apriete prescrito.  
Respetar la información del fabricante del vehículo.
4. Introducir el nervio (3) en la hendidura (4) (fig. 2).
5. Apretar el puntal de suspensión con el par de apriete prescrito.  
Respetar la información del fabricante del vehículo.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)