



CITROËN C4 II (NC\_), DS4 (NX\_)



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **UTASÍTÁS**


A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

### **Általános utasítások**

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

1 ábra

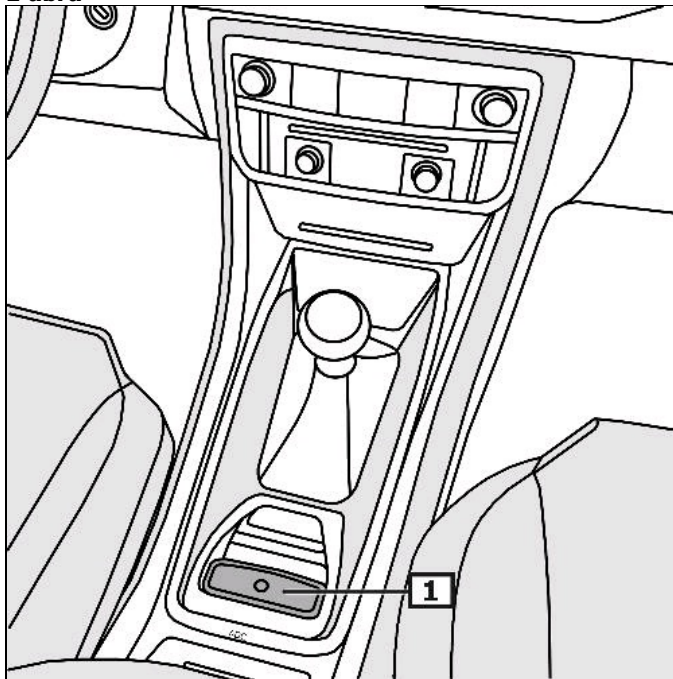

1 Rögzítőfék-kapcsoló

## **Kijelző/Kezelés**

### **automata üzemmód**

A motor leállítása után álló járműnél a rögzítőfék automatikusan működésbe lép.

A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban vagy hátramenetben mozog.

### **A rögzítőféket működtetni.**

*A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.*

### **A rögzítőféket kioldani.**

*A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni.*

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa.

**(2)**


Az ellenőrzőlámpa kijelzi a deaktivált automatikus üzemmódot.

**(3)**

**(lásd az ábrát 2)**

**További részletet és információt lásd a használati utasításban.**

**2 ábra**

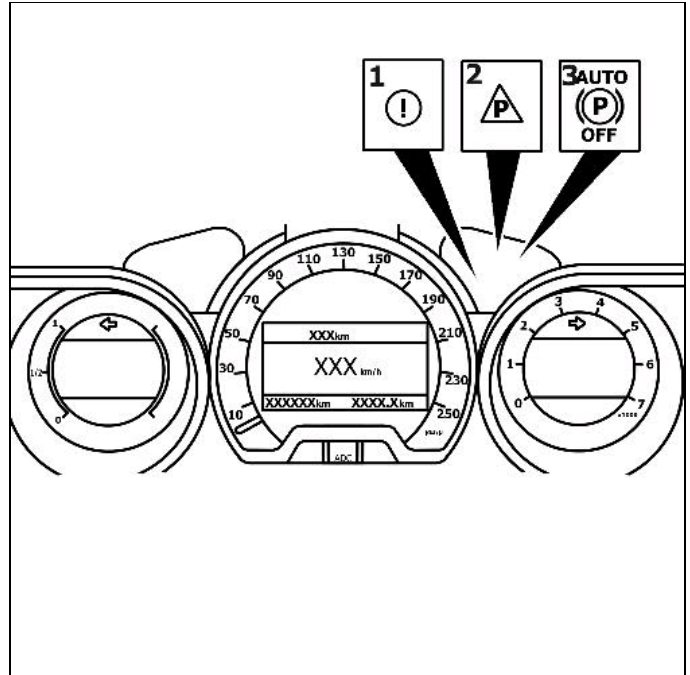

**1** Ellenőrzőlámpa

**2** Hibajelző lámpa

**3** Ellenőrzőlámpa

**A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.**

**Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.**

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

**A diagnosztikai berendezés utasításait követni.**

### **Javítási munkálatok után**

**A diagnosztikai berendezés utasításait követni.**

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

**A fékbetétek cseréjéhez az akkumulátort le kell csatlakoztatni.**

**Az akkumulátort lekapcsolni**

## **Rögzítőkék vészkireteszelés**

### **Járművek fedélzeti szerszámkészlettel**


Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.

A csomagtartófenék burkolatá(a)t kisereli.

A záródugót eltávolítani. **(1)**

**(lásd az ábrát 3)**

**3 ábra**

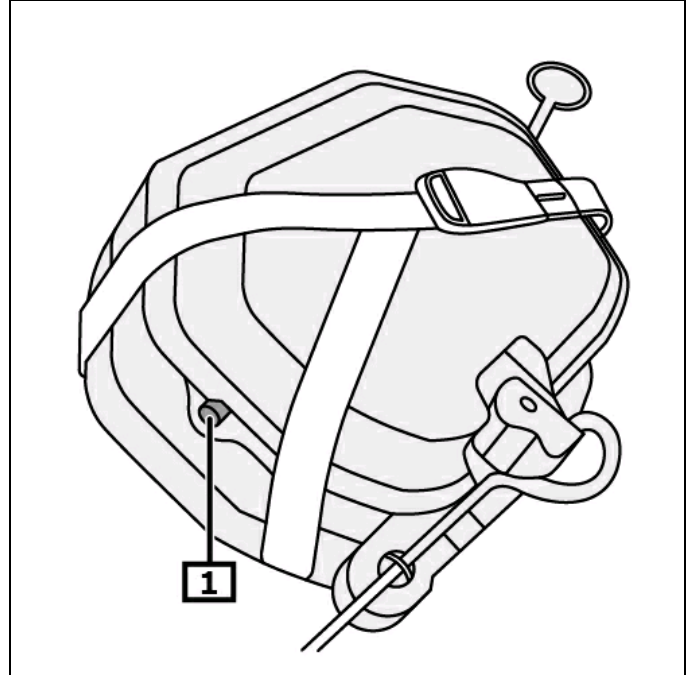

**1 záródugó**

A fedélzeti szerszámkészletet használni.

A kireteszelő szerszámot az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig elforgatni. **(1)**


**(lásd az ábrát 4)**

A záródugót behelyezni. **(1)**

A csomagtér szőnyeget újra lefektetni.

**(lásd az ábrát 3)**

**4 ábra**

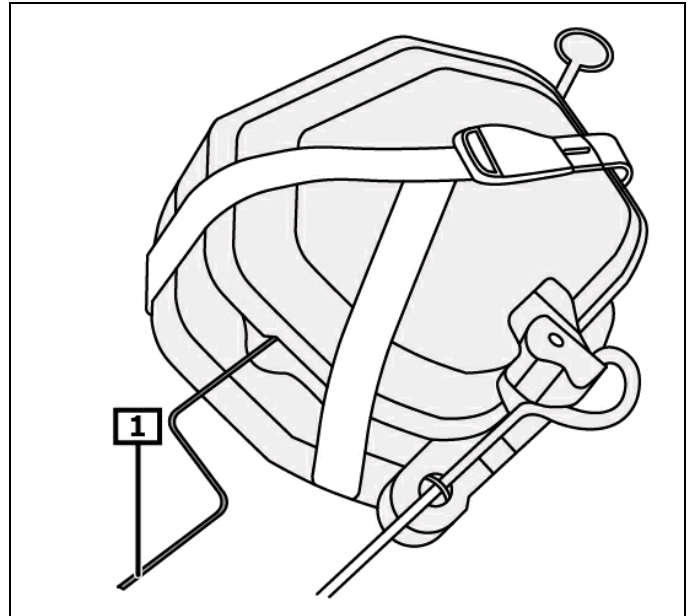

**1 Kireteszelő szerszám**

## **Rögzítőfék vészkireteszelés**

### **Járművek fedélzeti szerszámkészlet nélkül**

Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

Járművet megemeli.

A rögzítőfék huzalát a megfelelő szerszámmal átvágni. **(1) (2)**  
**(nyíl )**

**(lásd az ábrát 5)**

### **A rögzítőfék alapbeállítását elvégezni**


A kalibrálást a megfelelő diagnosztikai berendezéssel elvégezni.

**Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.**

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

A működésellenprzést végrehajtani.

5 ábra

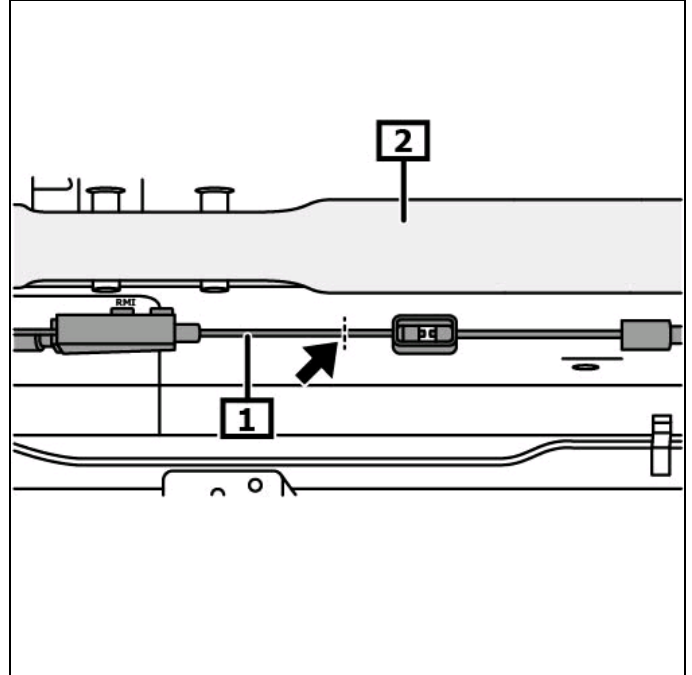

1 Rögzítőfék-huzal

2 hátsótengely