



CITROËN C4 Picasso I (UD\_), C4 Grand Picasso I (UA\_)



### **VÝSTRAHA**

**Ohrožení zdraví!**

**Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!**

**Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.**

**Použijte čistič brzd.**

### **POKYN**

**Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**


**Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.**

### **Obecné pokyny**

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází pod levým předním sedadlem.

Spínač pro parkovací brzdu se nachází v palubní desce. **(1)**  
**(viz obrázek 1)**

**Obrázek 1**

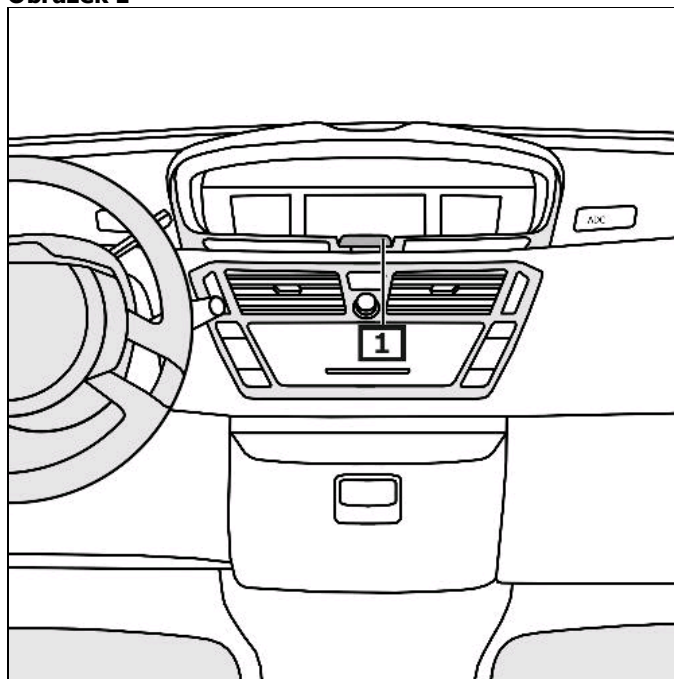

**1 Spínač parkovací brzdy**

## Ukazatel / ovládání

### Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.  
Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

### Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

### Uvolněte parkovací brzdu


Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. (2)

Kontrolka zobrazuje deaktivovaný režim automatiky. (3)  
(viz obrázek 2)

**Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!**

Obrázek 2

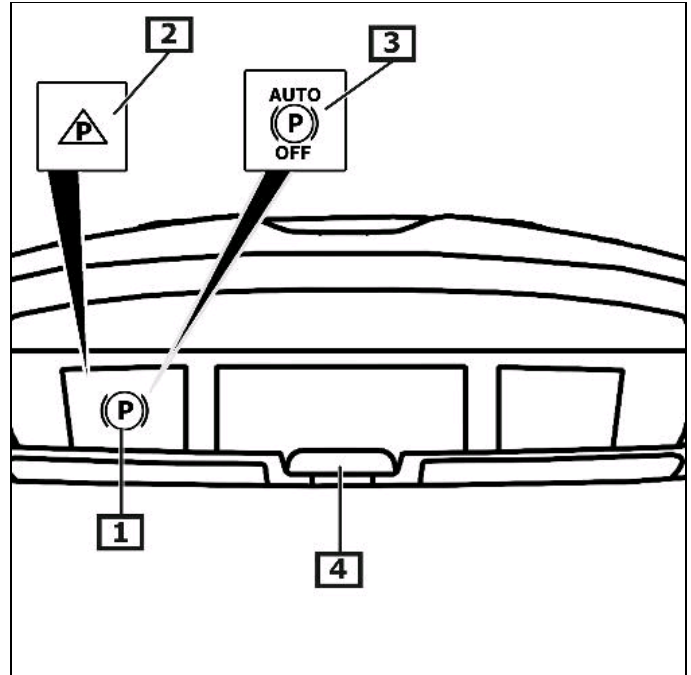

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Kontrolka

4 Spínač parkovací brzdy

**Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**

### **Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.**

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.  
Zapnout zapalování.  
Povolit parkovací brzdu

**Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.**

### **Po opravách**


#### **Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.**

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.  
Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

## **Nouzové odblokování parkovací brzdy.**

Používejte palubní nástroje.  
Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.  
Posunout sedadlo řidiče úplně dozadu.  
Odstranit kryt(y). **(1)**  
Odstranit plastickou krytku(y). **(2)**  
**(viz obrázek 3)**

**Obrázek 3**

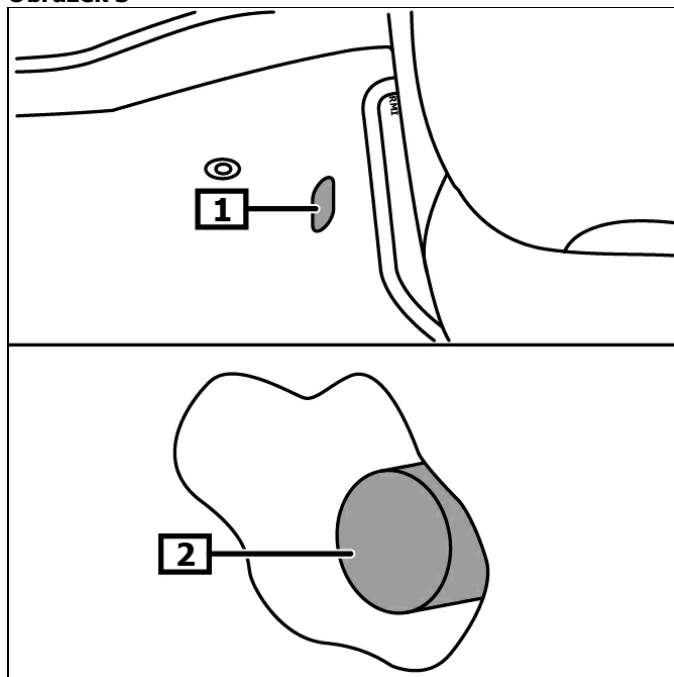


**1 Kryt**

**2 Plastická krytka(y)**

Používejte palubní nástroje. **(1)**  
Nasadit nástroj do otvoru. **(1)(2)**  
Nástroji otáčejte po směru hodinových ručiček až na doraz. **(1)**  
**(viz obrázek 4)**

**Obrázek 4**

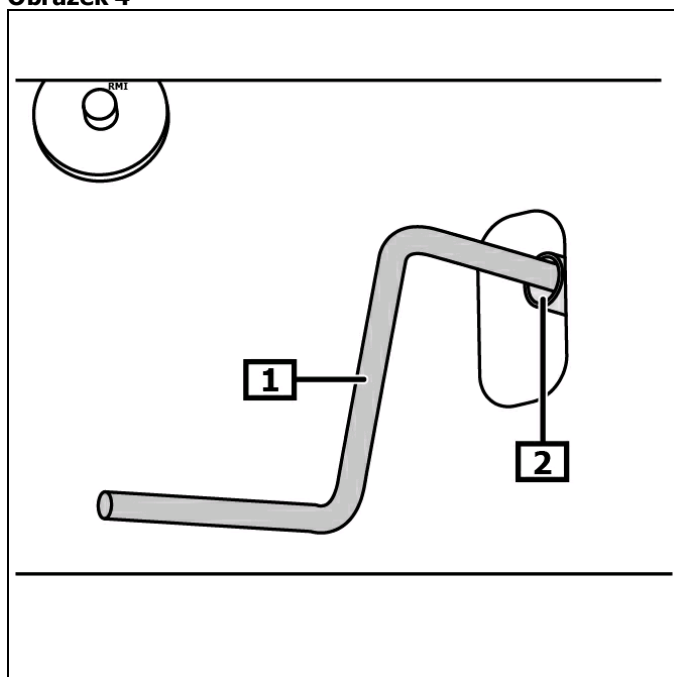

**1 Palubní nářadí**

**2 Vrtání**