



CITROËN C4 Picasso I (UD\_), C4 Grand Picasso I (UA\_)



### **WARNUNG**

**Gesundheitsgefahr!**

**Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!**

**Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.**

**Bremsenreiniger verwenden.**

### **HINWEIS**

**Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.**


**Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.**

### **Allgemeine Hinweise**

Das Steuergerät mit dem Stellmotor der Feststellbremse befindet sich unter dem linken Vordersitz.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich im Armaturenbrett. **(1)**  
**(siehe Abbildung 1)**

**Abbildung 1**

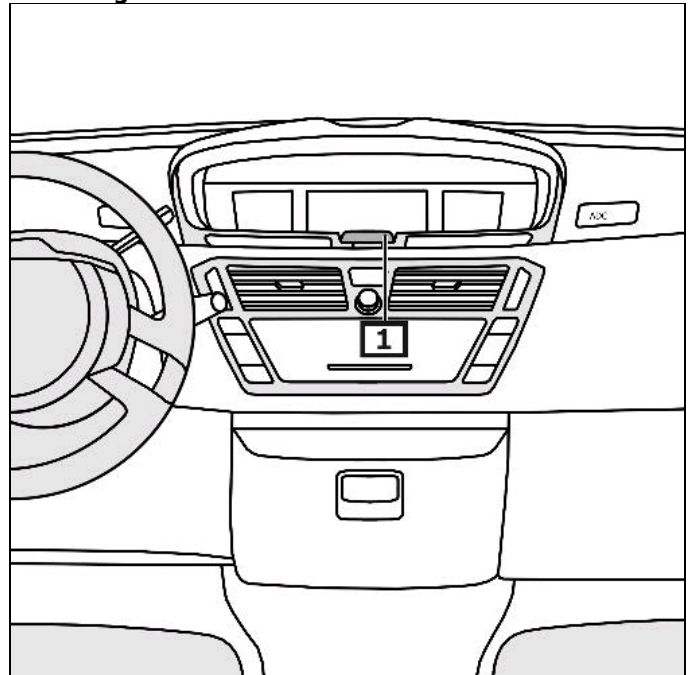

**1 Schalter für Feststellbremse**

## Anzeige/Bedienung

### Automatikmodus

Nach Ausschalten des Motors, bei stehendem Fahrzeug, wird die Feststellbremse automatisch betätigt. Sobald das Fahrzeug im 1. Gang oder im Rückwärtsgang bewegt wird, löst sich die Feststellbremse automatisch.

### Feststellbremse betätigen

Schalter für Feststellbremse ziehen.


### Feststellbremse lösen

Schalter für Feststellbremse ziehen.

Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. **(2)** Die Kontrollleuchte zeigt den deaktivierten Automatikmodus an. **(3)** (siehe Abbildung 2)

**Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!**

Abbildung 2

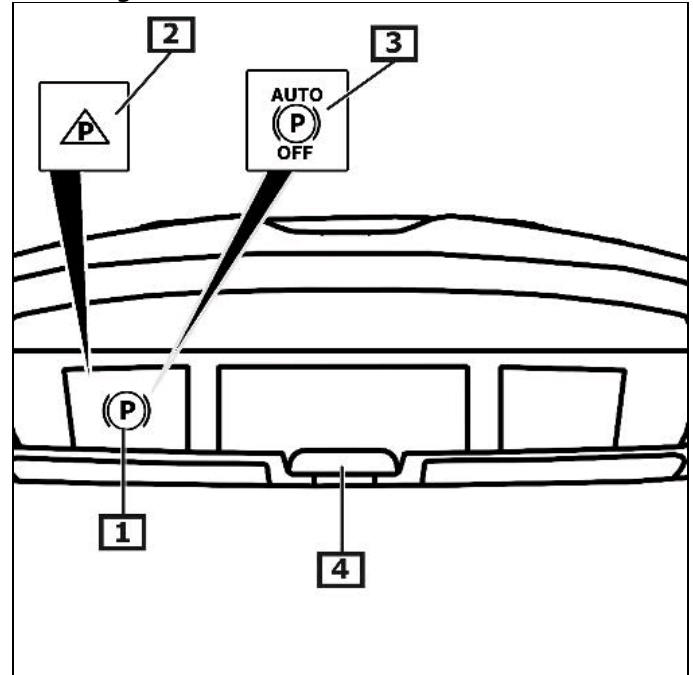

1 Kontrollleuchte

2 Fehlerleuchte

3 Kontrollleuchte

4 Schalter für Feststellbremse

**Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.**

### **Einbaulage des EOBD-Anschlusses beachten.**

Diagnosegerät am Diagnoseanschluss anschließen.  
Zündung einschalten.  
Feststellbremse lösen.

**Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.**

### **Nach Reparaturarbeiten**


#### **Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.**

Grundeinstellungen mit geeignetem Diagnosegerät vornehmen.  
Fehlerspeicher abfragen, ggf. Fehler löschen.

## Notentriegelung - Feststellbremse

Bordwerkzeug verwenden.  
Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.  
Fahrersitz ganz nach hinten schieben.  
Abdeckung(en) entfernen. **(1)**  
Plastikkappe(n) entfernen. **(2)**  
**(siehe Abbildung 3)**

Abbildung 3

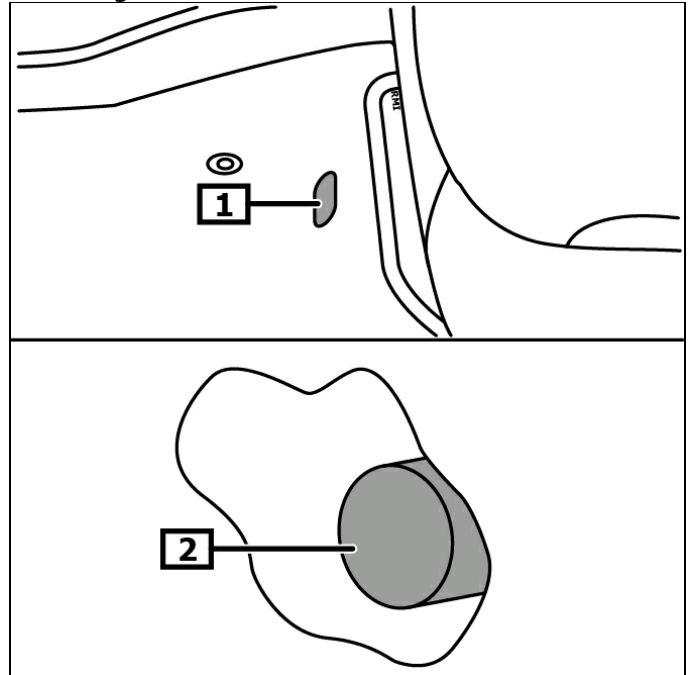


1 Abdeckung

2 Plastikkappe(n)

Bordwerkzeug verwenden. **(1)**  
Werkzeug in die Bohrung einsetzen. **(1)(2)**  
Werkzeug im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. **(1)**  
**(siehe Abbildung 4)**

Abbildung 4

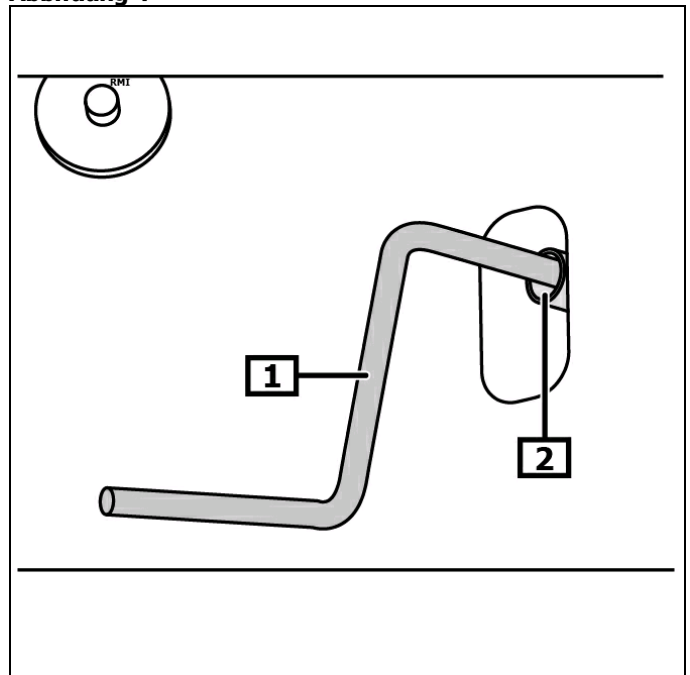

1 Bordwerkzeug

2 Bohrung