



CITROËN C4 Picasso I (UD_), C4 Grand Picasso I (UA_)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Általános utasítások

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a bal oldali első ülés alatt található.

A rögzítőfék kapcsolója a műszerfalon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

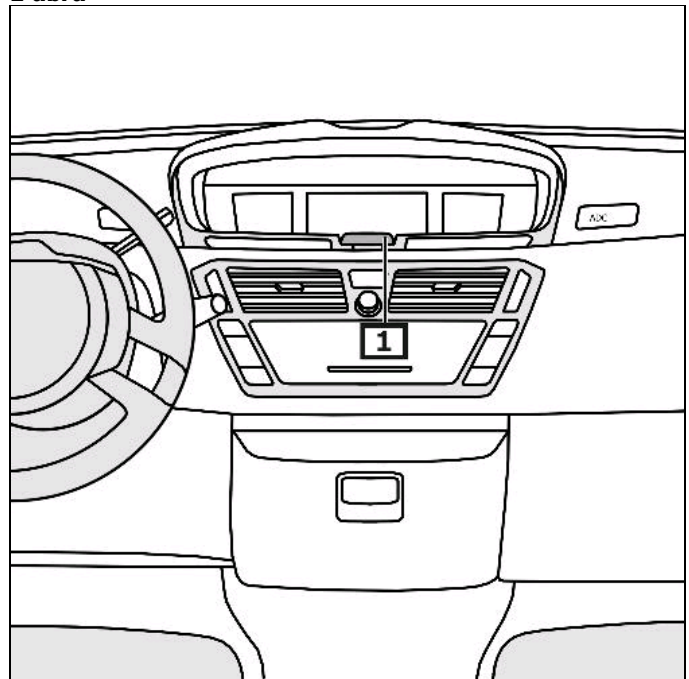

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

automata üzemmód

A motor leállítása után álló járműnél a rögzítőfék automatikusan működésbe lép.
A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban vagy hátramenetben mozog.

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa.

(2)


Az ellenőrzőlámpa kijelzi a deaktivált automatikus üzemmódot.

(3)

(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra

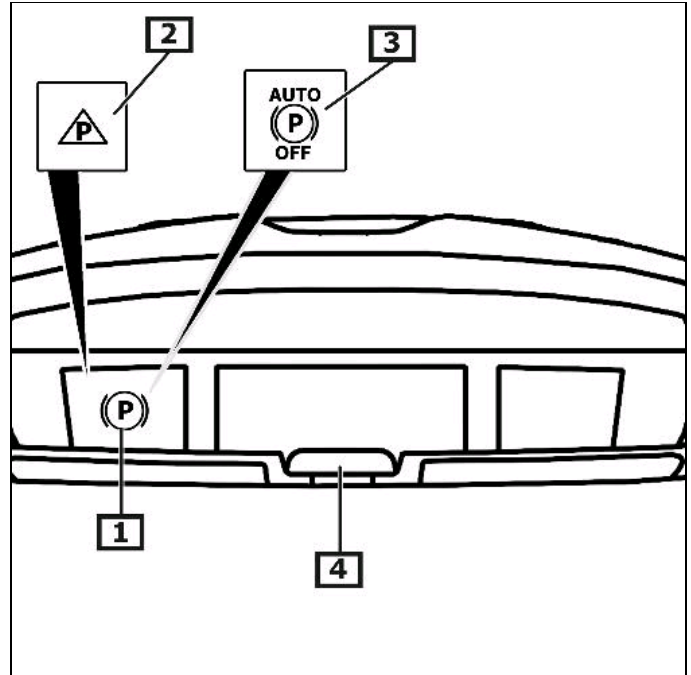

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa

3 Ellenőrzőlámpa

4 Rögzítőfék-kapcsoló

A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.
Kapcsolja be a gyújtást.
Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Javítási munkálatok után


A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.
A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

Rögzítőfék vészkireteszelés

A fedélzeti szerszámkészletet használni.
Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.
Tolja teljesen hátra a vezetőülést.
A burkolato(ka)t eltávolítani. **(1)**
Vegye le a műanyag kupako(ka)t. **(2)**
(lásd az ábrát 3)

3 ábra

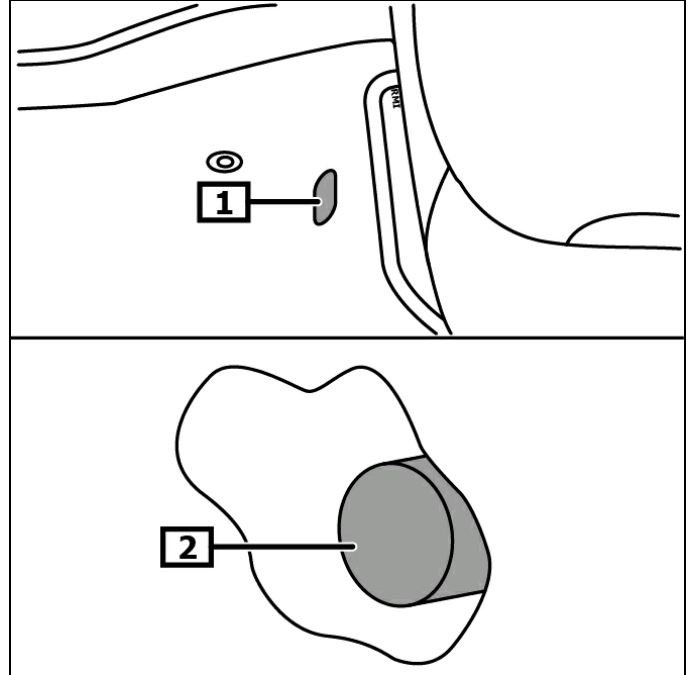


1 lefedés

2 műanyag sapka

A fedélzeti szerszámkészletet használni. **(1)**
Tegye be a szerszámot a furatba. **(1)(2)**
A szerszámot az óramutató járásával megegyező irányban
ütközésig elforgatni. **(1)**
(lásd az ábrát 4)

4 ábra

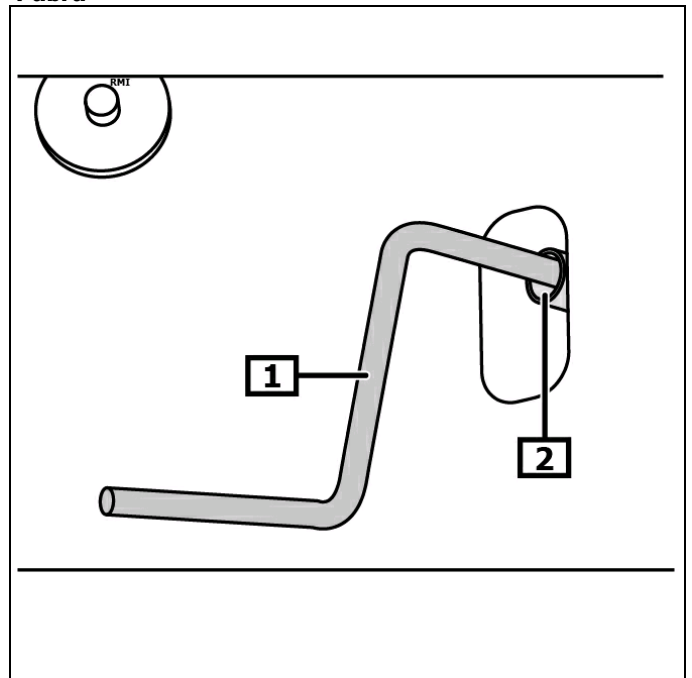

1 Fedélzeti szerszámkészlet

2 furat