



CITROËN C4 Picasso I (UD\_), C4 Grand Picasso I (UA\_)



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**

**Remmenreiniger gebruiken.**

### **OPMERKING**

**Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.**


**De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.**

### **Algemene aanwijzingen**

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich onder de linker voorstoel.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

**afbeelding 1**

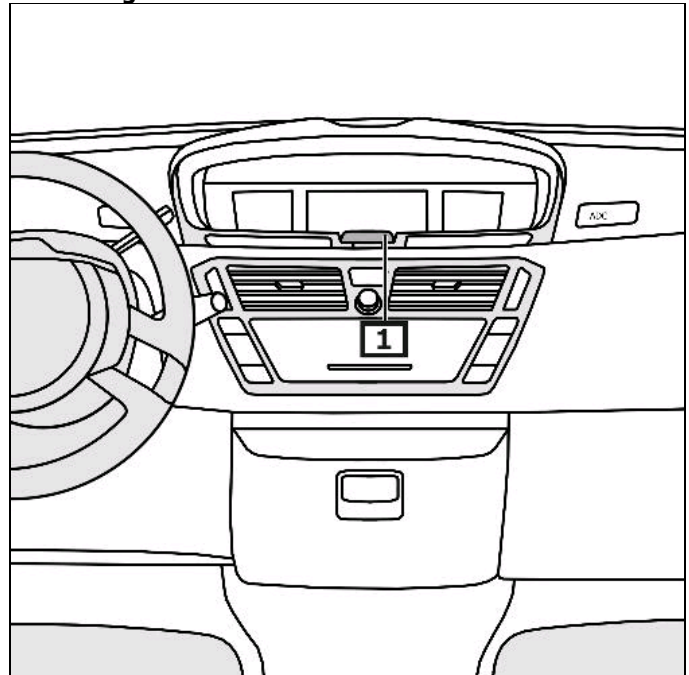

**1 Parkeerremschakelaar**

## weergave/bediening

### Automaatmode

Na het uitschakelen van de motor, bij stilstaand voertuig, wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld.  
De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

### Parkeerrem bedienen

*Parkeerremschakelaar uittrekken.*


### Parkeerrem lossen

*Parkeerremschakelaar uittrekken.*

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. **(2)**  
Het controlelampje geeft de gedeactiveerde automatische modus weer. **(3)**  
**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2

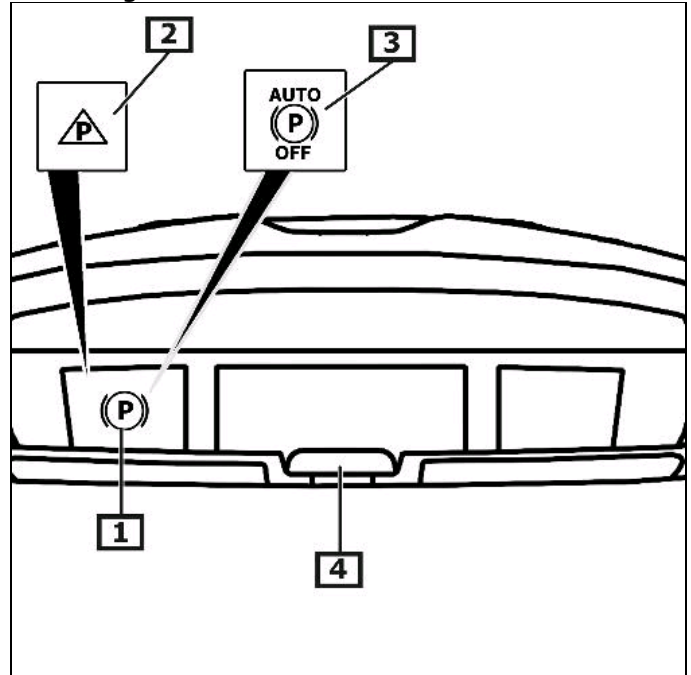

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Controlelampje

4 Parkeerremschakelaar

## Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

### **Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.**

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.  
Contact inschakelen.  
Parkeerrem lossen.

### **De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

### Na reparatiewerkzaamheden


### **De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.  
Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

## Noodontgrendeling parkeerrem

Boordgereedschap gebruiken.  
Voertuig met onderlegwiggen tegen weggrollen zekeren.  
Bestuurderstoel helemaal naar achteren schuiven.  
Afdekking(en) verwijderen. **(1)**  
Plastic kap(pen) verwijderen. **(2)**  
**(zie afbeelding 3)**

afbeelding 3

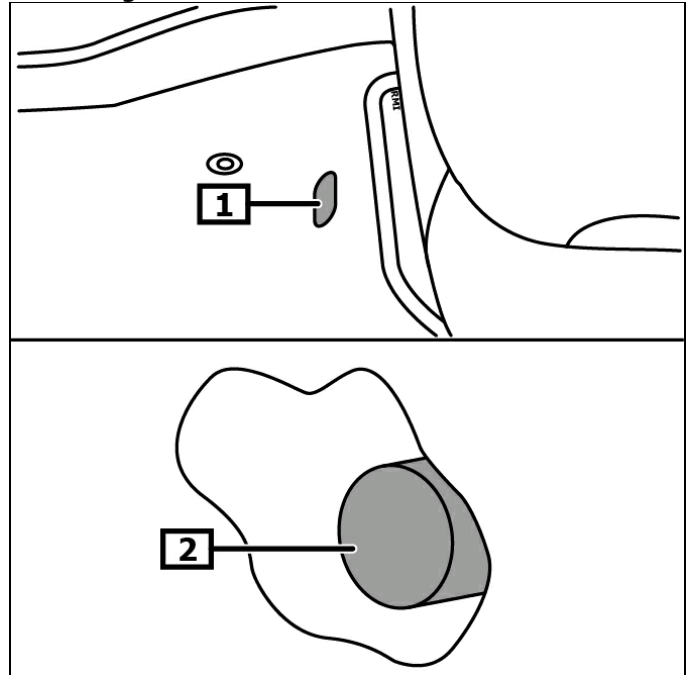


1 afdekking

2 Plastic kap(pen)

Boordgereedschap gebruiken. **(1)**  
Gereedschap in de boring plaatsen. **(1)(2)**  
Gereedschap met de wijzers van de klok mee tegen de aanslag draaien. **(1)**  
**(zie afbeelding 4)**

afbeelding 4

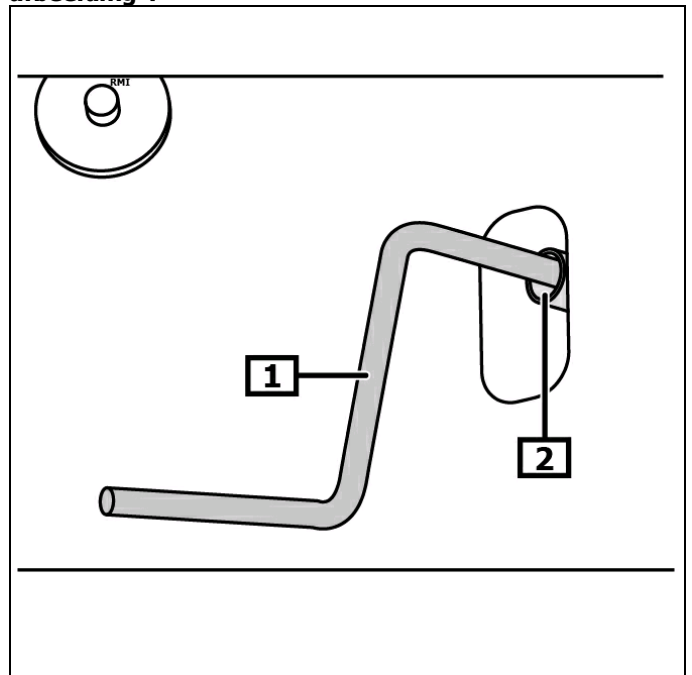

1 Boordgereedschap

2 Boring