



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na brzdovém ústrojí proveďte nouzové zablokování.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

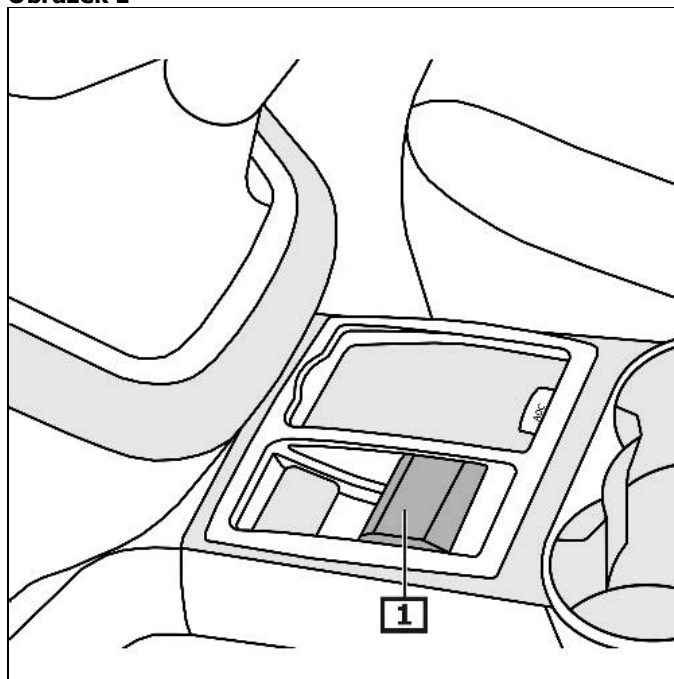

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.

Zapnutý bezpečnostní pás.

Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu

Stiskněte spínač pro parkovací brzdu a současně sešlápněte pedál spojky nebo brzdový pedál.

Při chybách, které silně ohrožují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí červená výstražná lampa. **(1)** (viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových kříů.

Vymontovat středovou konzoli.


Sejmout kryt(y).

Zatáhněte za tažné lanko a parkovací brzdu odblokujte.

Brzda se odblokuje slyšitelně.

(viz obrázek 3)

Obrázek 2

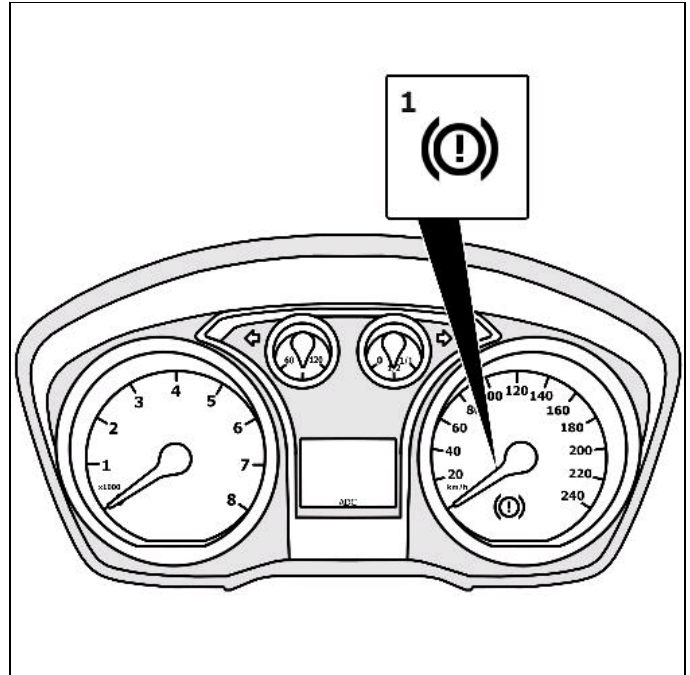

1 Chybové kontrolky

Obrázek 3

