



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!

Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.

Bremsenreiniger verwenden.

HINWEIS

Vor Arbeiten an der Bremsanlage die Notentriegelung durchführen.


Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Allgemeine Hinweise

Das Steuergerät mit dem Stellmotor der Feststellbremse befindet sich am Unterboden.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich in der Mittelkonsole. **(1)**
(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

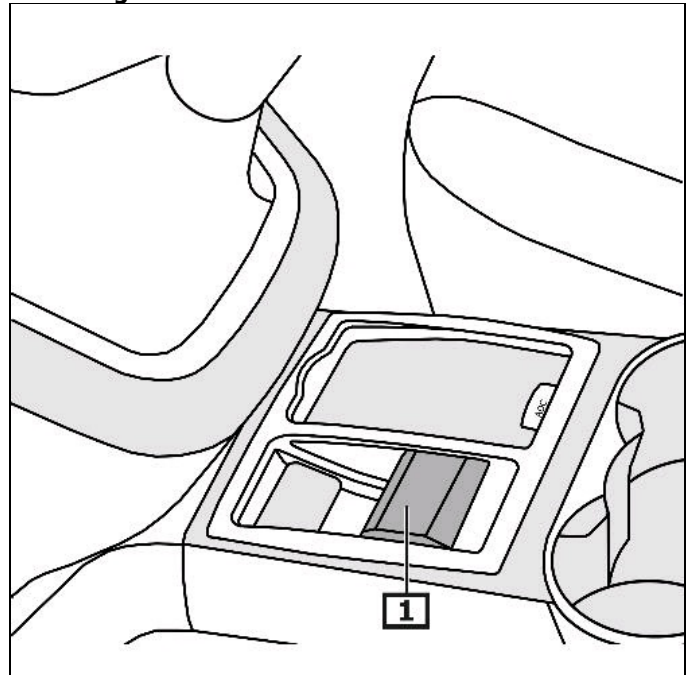

1 Schalter für Feststellbremse

Anzeige/Bedienung

Automatikmodus

Nach Ausschalten des Motors, bei stehendem Fahrzeug, wird die Feststellbremse automatisch betätigt.

Sicherheitsgurt angelegt.

Sobald das Fahrzeug im 1. Gang oder im Rückwärtsgang bewegt wird, löst sich die Feststellbremse automatisch.

Feststellbremse betätigen

Schalter für Feststellbremse ziehen.

Feststellbremse lösen

Schalter für Feststellbremse drücken und gleichzeitig Kupplungs- oder Bremspedal betätigen.

Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit stark gefährden, leuchtet die rote Warnleuchte auf. **(1)** (siehe **Abbildung 2**)

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Notentriegelung - Feststellbremse

Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.

Mittelkonsole ausbauen.


Abdeckung(en) abnehmen.

Am Seilzug ziehen, um die Feststellbremse zu entriegeln.

Die Bremse entriegelt hörbar.

(siehe **Abbildung 3)**

Abbildung 2

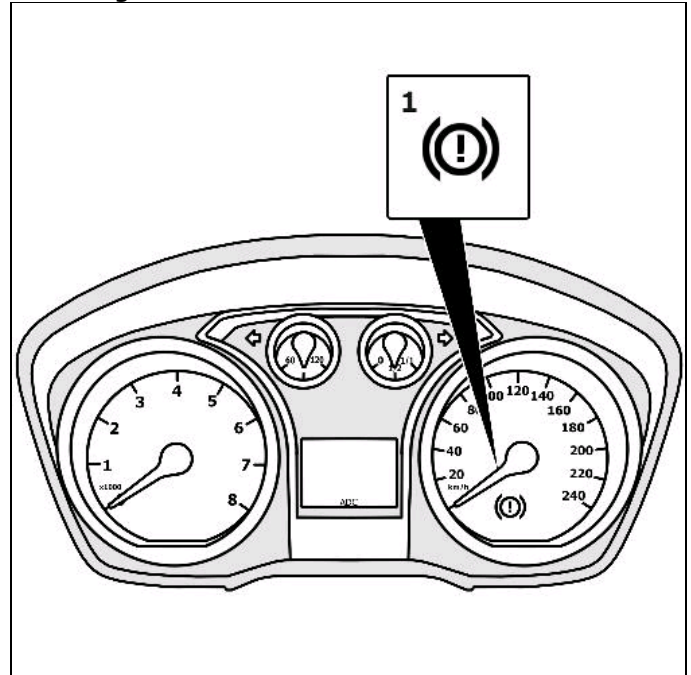

1 Fehlerleuchte

Abbildung 3

