



ES

FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, preparar el sistema de desbloqueo de emergencia.

Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.


Indicaciones generales

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

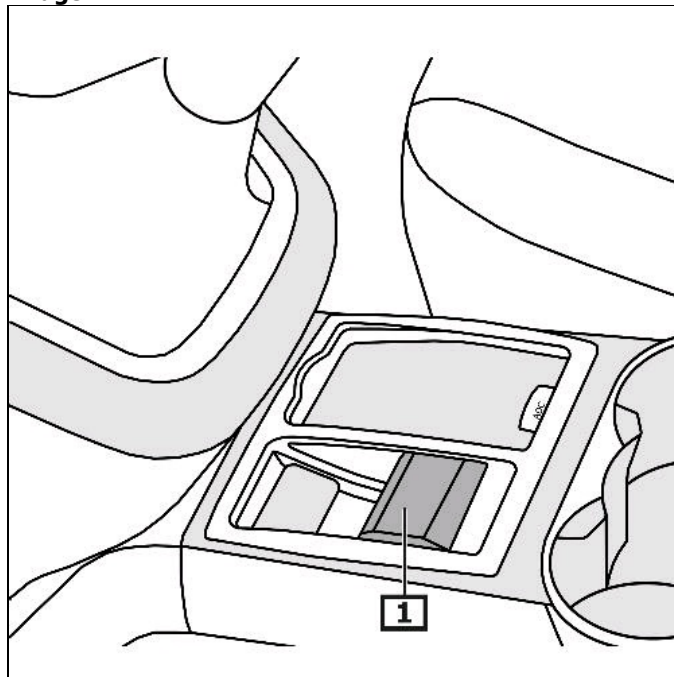

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Modo automático

Después de apagar el motor, con el vehículo parado, el freno de mano se activa automáticamente.

Cinturón de seguridad colocado.

El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.

Poner el freno de estacionamiento

Pulsar el interruptor para el freno de mano y accionar simultáneamente el pedal del embrague o de freno.

El testigo luminoso de advertencia rojo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(1)**

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Traba de seguridad del freno manual.

Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.

Desmontar la consola central.


Retirar cubierta(s).

Jalar del cable de tracción para destrabar el freno de mano.

El freno se destraba de forma audible.

(véase imagen 3)

Imagen 2

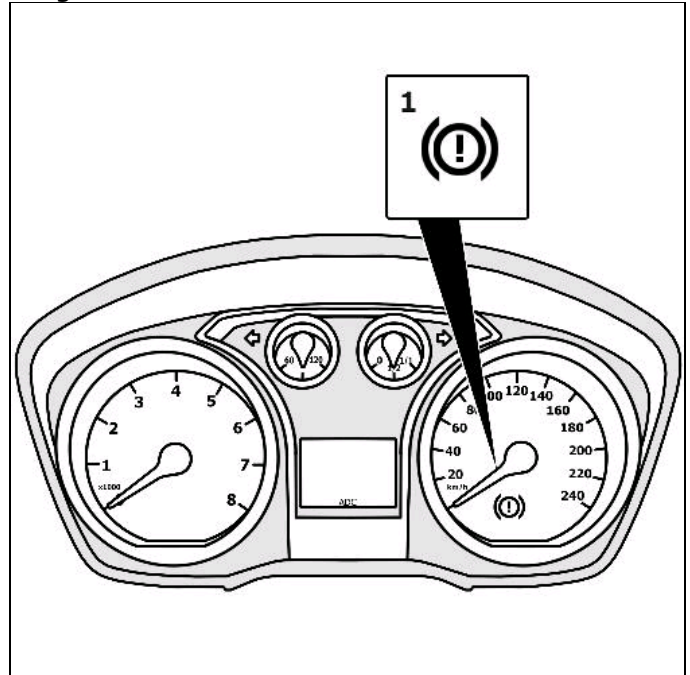

1 Señal de error

Imagen 3

