



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de noodontgrendeling uitvoeren.


De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.

Algemene aanwijzingen

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich op de bodemplaat.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1

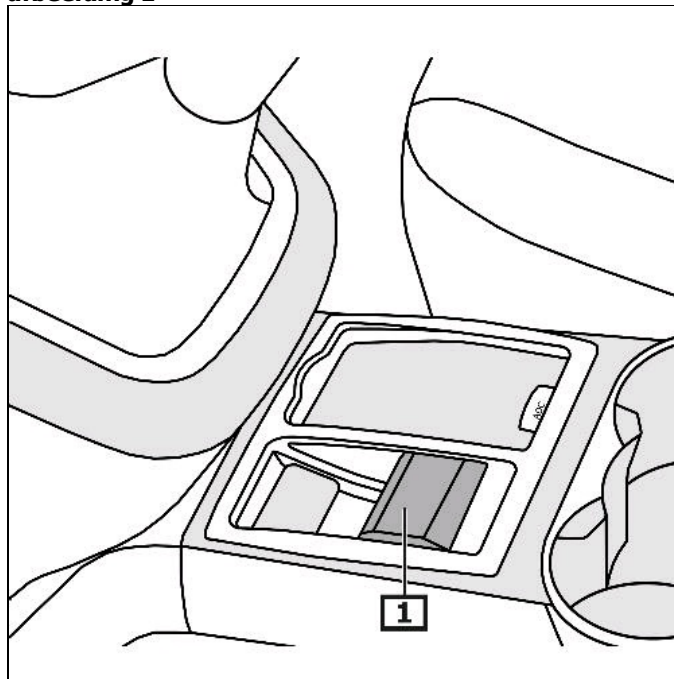

1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Automaatmode

Na het uitschakelen van de motor, bij stilstaand voertuig, wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld.

Veiligheidsgordel vastgemaakt.

De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar indrukken en tegelijkertijd koppelings- of rempedaal intrappen.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid sterk beïnvloeden, gaat de rode controlelamp aan. **(1)** (zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuig met onderlegwiggen tegen weggrollen zekeren.

Middenconsole verwijderen.


Afdekkappen demonteren.

Aan de kabel trekken om de parkeerrem te ontgrendelen.

De rem ontgrendelt hoorbaar.

(zie afbeelding 3)

afbeelding 2

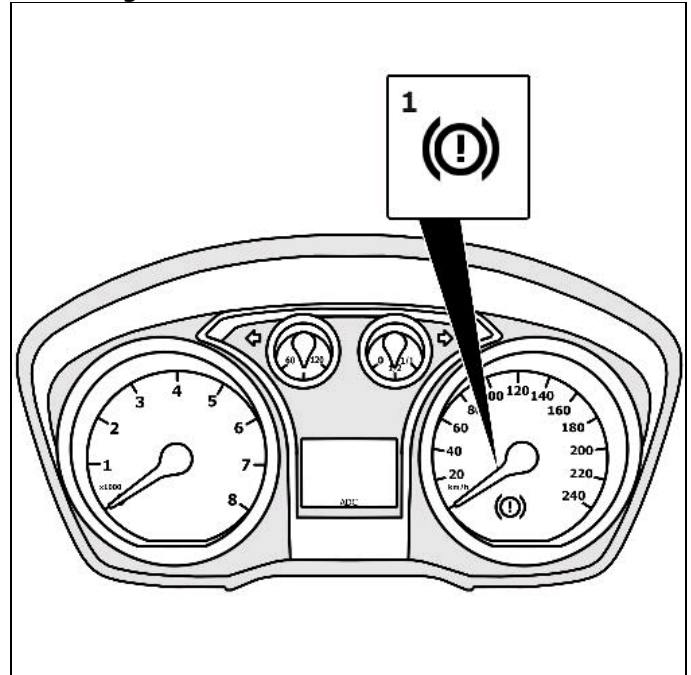

1 Controlelampje

afbeelding 3

