



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.

Utilizar produto de limpeza para travões.

AVISO

Antes de trabalhos no sistema de travagem, deve proceder a um desbloqueio de emergência.


As imagens destas instruções de montagem são apenas exemplos e servem somente para melhor compreensão.

Avisos gerais

A unidade de controlo com o servomotor do travão de estacionamento encontra-se na parte inferior do assoalho do veículo.

O interruptor do travão de estacionamento encontra-se na consola central. **(1)**
(veja a figura 1)

Figura 1

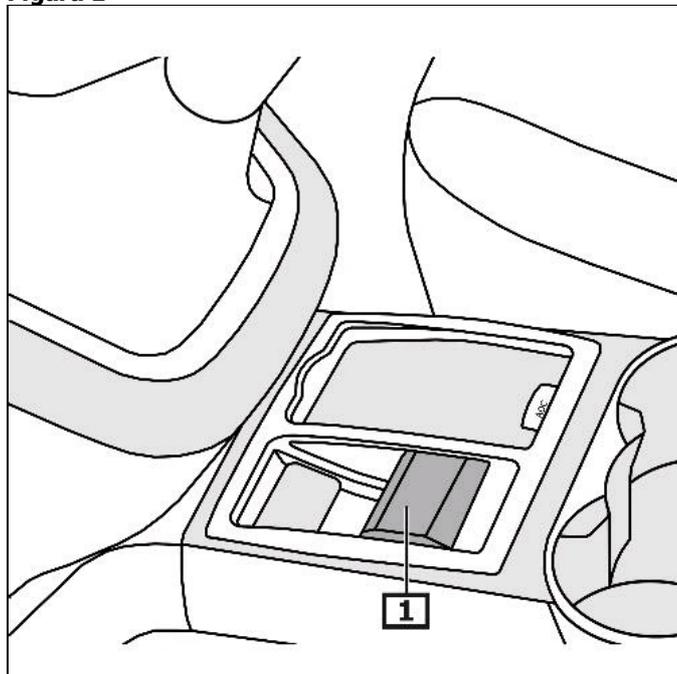

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Modo automático

Depois de desligar o motor, com o veículo parado, o travão de estacionamento é automaticamente acionado.

Cinto de segurança colocado.

O travão de estacionamento aciona automaticamente, assim que o veículo é colocado a andar na 1ª velocidade ou em marcha-atrás.

Acionar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento.

Soltar o travão de estacionamento

Pressionar o interruptor do travão de estacionamento e acionar simultaneamente o pedal da embraiagem ou o pedal do travão.

A lâmpada avisadora vermelha acende-se em caso de falhas que coloquem em risco a segurança operacional ou a segurança no trânsito. **(1)**

(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Desbloqueio de emergência - travão de estacionamento

Proteger a viatura contra rolamento usando calços.


Remover a consola intermédia.

Remover a(s) cobertura(s).

Puxa pelo cabo para desbloquear o travão de estacionamento. O travão desbloqueia de forma audível.

(veja a figura 3)

Figura 2

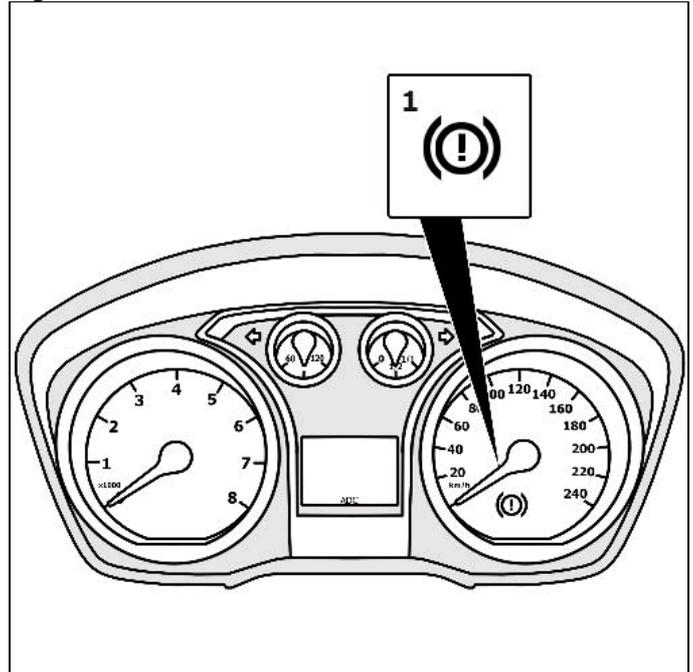

1 Luminária de falha

Figura 3

