



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**

**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Înainte de lucrările la sistemul de frânare efectuați deblocarea de urgență.**


**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**

### **Indicații generale**

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**  
**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

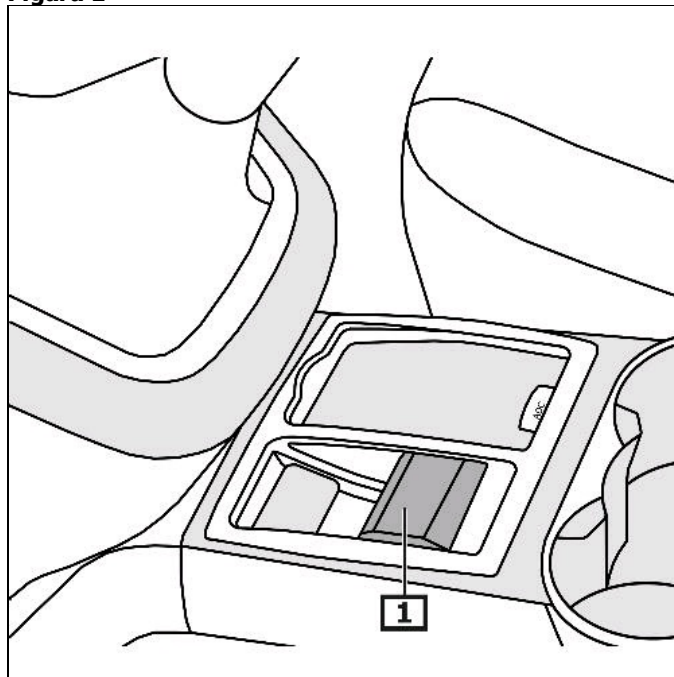

**1** Comutator - frână de parcare

## **Afișaj/mod de utilizare**

### **Mod automat**

După oprirea motorului, se acționează automat frâna de parcare cu vehiculul staționar.

Centura de siguranță este atașată.

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

### **Acționați frâna de parcare**

*Trafețu comutatorului frânei de parcare.*

### **Eliberați frâna de parcare**

*Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați simultan pedala de ambreiaj sau de frână.*

La defecțiunile care afectează puternic siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de avertizare roșie. **(1)**  
**(vezi figura 2)**

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

## **Deschizător de siguranță al frânei de parcare**

Asigurați vehiculului cu pene împotriva plecării de pe loc.

Demontați consola centrală.


Demontați masca (măștile).

Trageți de cablu pentru a debloca frâna de parcare.

Frâna se deblochează cu zgomot.

**(vezi figura 3)**

**Figură 2**

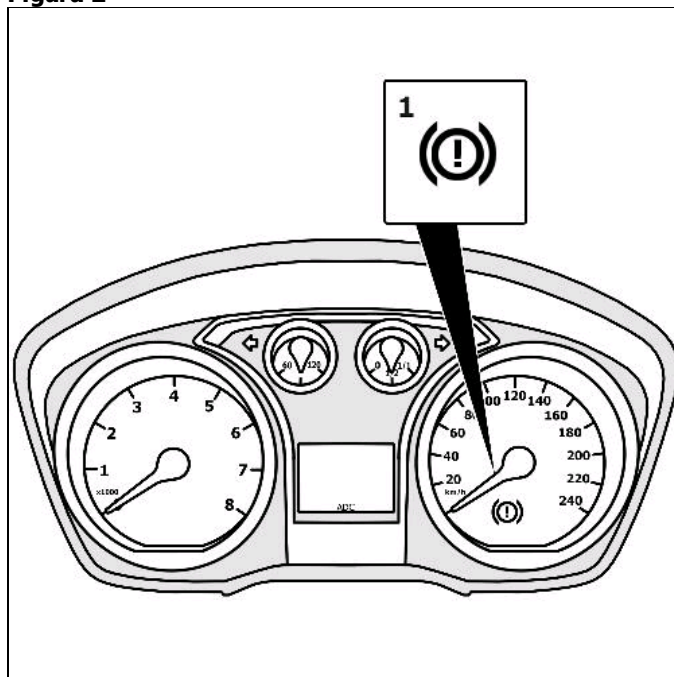

**1 Lampă defecțiune**

**Figură 3**

