



KIA CARENS IV (RP), CEE'D (JD), CEE`D Sportswagon (JD), PRO CEE`D (JD)



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**

**Remmenreiniger gebruiken.**

### **OPMERKING**

**Voor werkzaamheden aan het remsysteem, remzuigers met diagnoseapparaat terugbewegen.**

**Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.**


**De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.**

### **Algemene aanwijzingen**

De stelmotoren van de parkeerrem bevinden zich op de achterste remkluwen.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

afbeelding 1

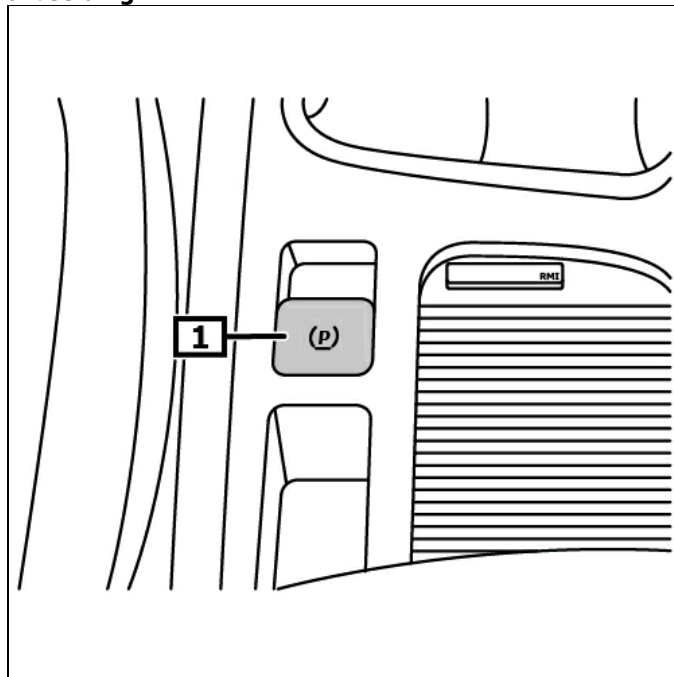

1 Parkeerremschakelaar

## weergave/bediening

### **Parkeerrem bedienen**

Parkeerremschakelaar uittrekken. **(1)**

### **Parkeerrem lossen**

Parkeerremschakelaar indrukken en tegelijkertijd het rempedaal intrappen. **(1)**

**(zie afbeelding 1)**

De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.


**Let op! Bij uitgeschakeld contact kan de elektromechanische parkeerrem bediend, maar niet vrijgegeven worden.**

Blijft de controlelamp aan, of licht tijdens het rijden op, dan is er een fout aanwezig. **(1)**

**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2

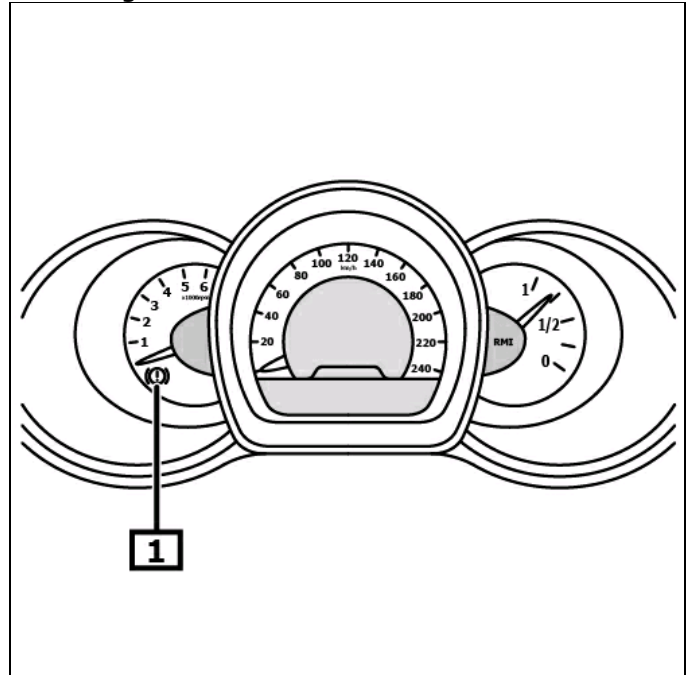

1 Controlelamp van remsysteem

## Voor werkzaamheden aan het remsysteem, remzuigers met diagnoseapparaat terugbewegen.

### **Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.**

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.  
Contact inschakelen.  
Parkeerrem lossen.

### **De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

### **Na reparatiewerkzaamheden**

### **De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.  
Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

### **Noodontgrendeling parkeerrem**

Voertuig tegen weggrollen beveiligen.

#### **Voertuig opheffen.**

Wielen achter verwijderen.  
Stekker(s) van stelmotor losnemen.

Bout(en) verwijderen. **(1)**

Stelmotor voorzichtig van de remklauw lostrekken. **(2)**

Spindel met de wijzers van de klok mee terugdraaien, tot het wiel vrij kan worden gedraaid. **(3)**


**(zie afbeelding 3)**

#### **Inbouw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.**

Remschijf/-schijven op vrije loop controleren.

#### **Basisinstelling van de parkeerrem uitvoeren.**

afbeelding 3

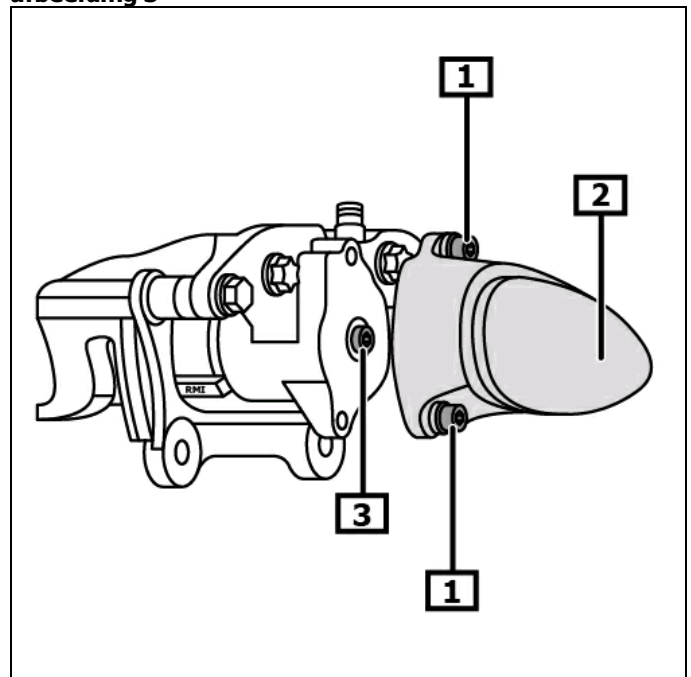

1 Bout(en)

2 Stelmotor van parkeerrem

3 Spindel