



ES

PEUGEOT 508 (8D_), 508 SW (8E_, 8U_) 2.0 HDi Hybrid4



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, desconectar la batería.


Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.

Indicaciones generales

El interruptor para el freno de estacionamiento se encuentra en el tablero de instrumentos. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

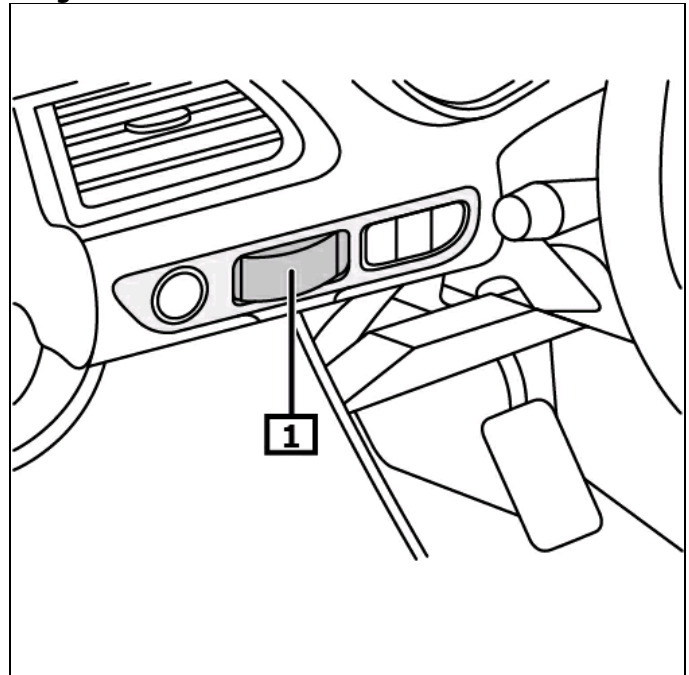

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Modo automático

Después de apagar el motor, con el vehículo parado, el freno de mano se activa automáticamente.

El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.

Poner el freno de estacionamiento

Tirar del interruptor para el freno de mano y al mismo tiempo accionar el acelerador o el pedal de freno.

La lámpara de control señala que el modo automático está desactivado. **(2)**

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, desconectar la batería.

soltar el freno de aparcamiento

Desconectar la batería.

Tras tareas de reparación

Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.


Observar la posición del montaje de la conexión EOB.

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

Imagen 2

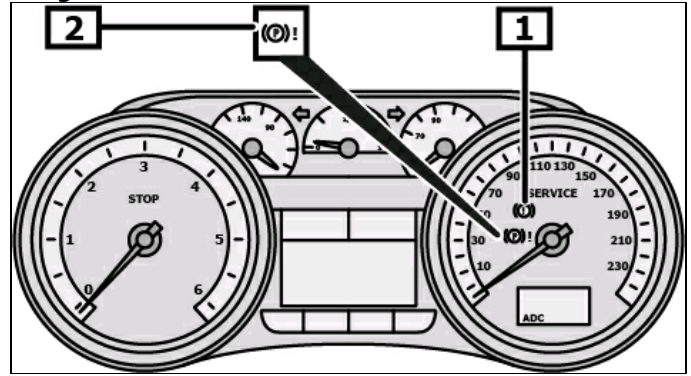

1 Lámpara de control

2 Lámpara de control

Traba de seguridad del freno manual.

Vehículos con herramienta de a bordo.

Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.


Plegar el asiento trasero.

Plegar hacia arriba la alfombra.

Retirar tapa(s) de plástico. **(1)**

(véase imagen 3)

Imagen 3

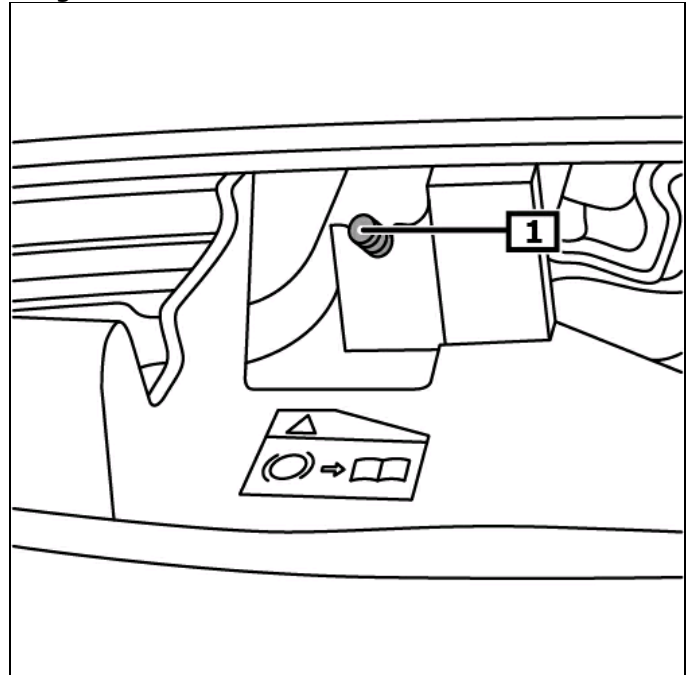


1 Tapa(s) de plástico

Girar la herramienta en el sentido del reloj hasta el tope. **(1)**

(véase imagen 4)

Imagen 4

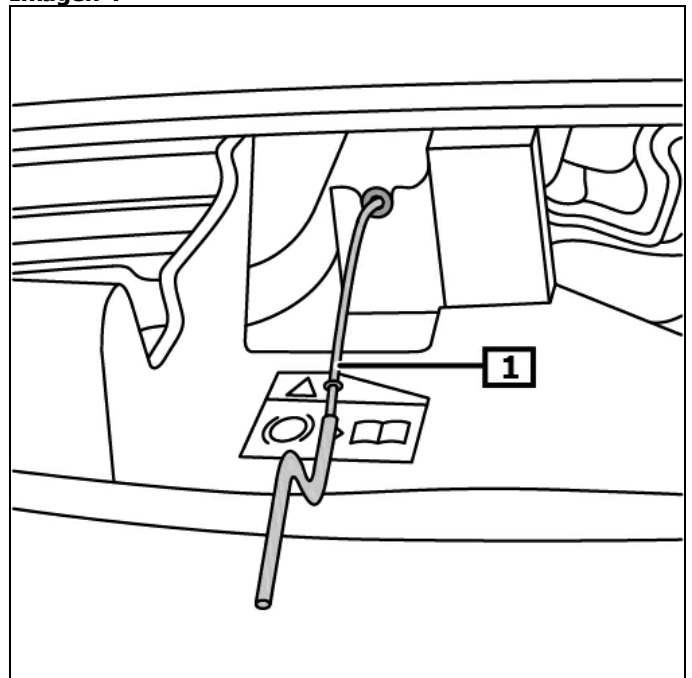

1 Herramientas de abordó

Traba de seguridad del freno manual.

Vehículos sin herramienta de a bordo


Bloquear vehículo para que no se vaya rodando.

Elevar el vehículo.

Cortar el cable de tracción para el freno de estacionamiento con una herramienta adecuada. **(1) (flecha)**

(véase imagen 5)

Imagen 5

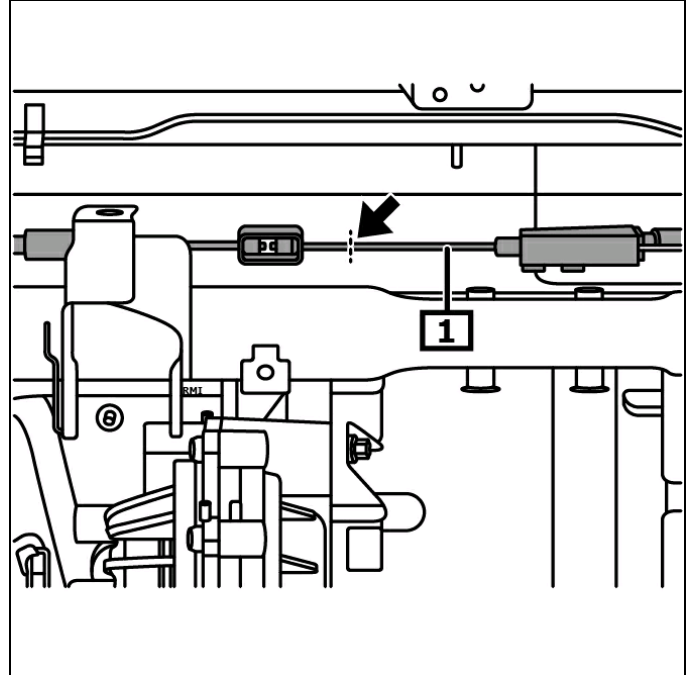

1 Tracción de cables del freno de manos.