



VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!

Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.

Bremsenreiniger verwenden.

HINWEIS

Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.

Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Allgemeine Hinweise


Das Steuergerät der Feststellbremse befindet sich im Kofferraum links hinter der Verkleidung.

Die Stellmotoren der Feststellbremse befinden sich an den hinteren Bremssätteln.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich im Armaturenbrett. **(1)**

(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

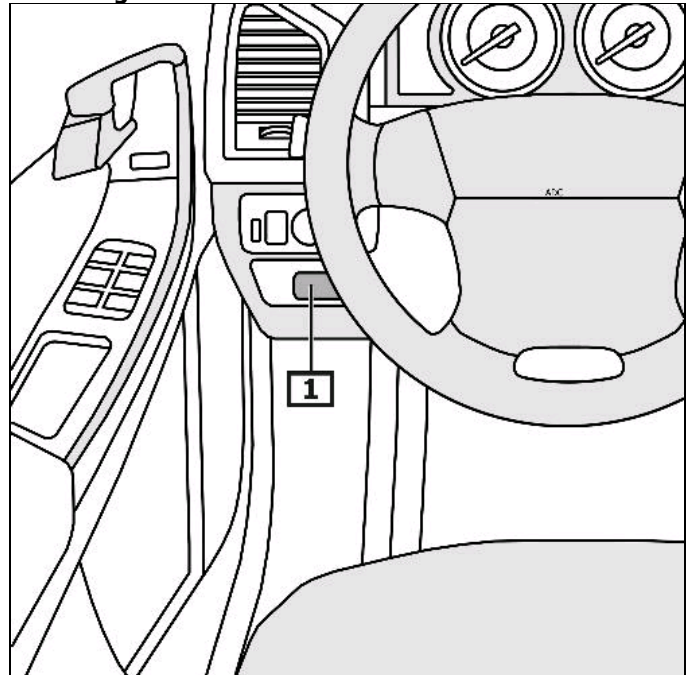

1 Schalter für Feststellbremse

Anzeige/Bedienung

Automatikmodus

Sicherheitsgurt angelegt.
Kupplungspedal loslassen.
Sobald das Fahrzeug im 1. Gang oder im Rückwärtsgang bewegt wird, löst sich die Feststellbremse automatisch.

Feststellbremse betätigen

Schalter nach hinten drücken

Feststellbremse lösen


Schalter für Feststellbremse ziehen.

Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. Fehlercode im Display ablesen. **(3)**

(siehe Abbildung 2)

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Abbildung 2

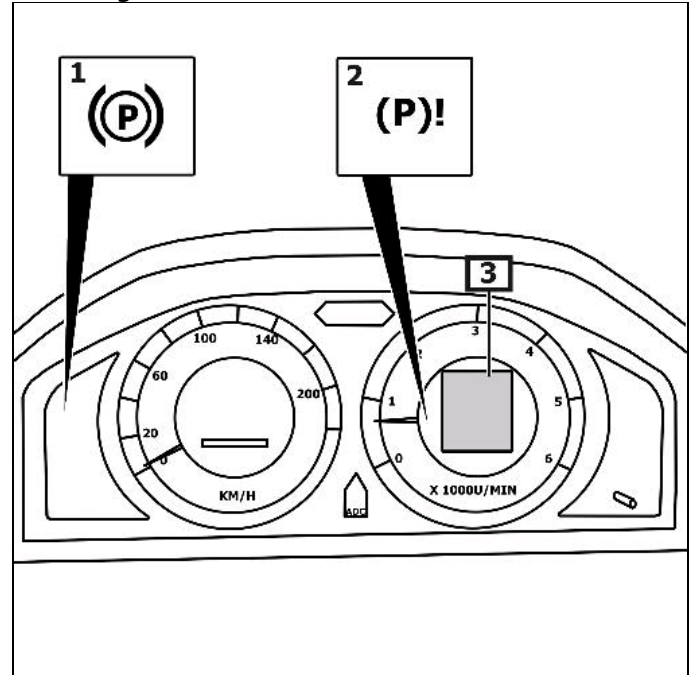

1 Kontrollleuchte

2 Fehlerleuchte

3 Display des Kombiinstrumentes

Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.

Einbaulage des EOBD-Anschlusses beachten.

Diagnosegerät am Diagnoseanschluss anschließen.
Zündung einschalten.
Feststellbremse lösen.

Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.

Nach Reparaturarbeiten

Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.

Die Feststellbremse justiert sich automatisch.
Fehlerspeicher abfragen, ggf. Fehler löschen.